

DE Datenblatt

Anbauleuchte NOSTAL Q CCT



LED Rasterleuchte in zeitlosem Design

Geeignet zum Einlegen in Rasterdecke 625x625mm oder zur Anbaumontage.
Bildschirmtauglich, Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Montageart: Anbau, Einlegen in Deckenraster
Farbe: weiß
Material: Stahlblech / Aluminium



Art.Nr. 2414.50142.0196 EAN 9008954961386

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 42W
Gesamtlichtstrom: 6200lm
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}): 5300lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Farbwiedergabe: CRI =88
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Blendungsbewertung: UGR $\leq$ 19
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig


(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: Aluminium

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Leuchte:
(Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)

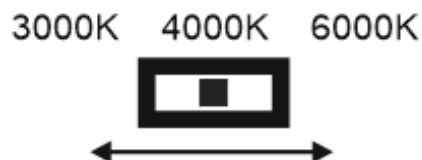

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

inkludiert: Montagematerial
optional: Seilabhngung Y 1,5m Art.Nr. 2414.99001.0070

Abmessungen

(lxbxh = Lnge x Breite x Hhe)

lxbxh 620 x 620 x 40mm

Dieses Produkt enthlt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **D** (2414501420196-L).

Die Gertesicherheit wird nur gewhrleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur fr den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgem und gefhrlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgefhrt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gert zu unterbrechen.
Das Gert darf nicht umgerstet werden. Jegliche Umrstung macht die Garantie ungltig und kann das Produkt gefhrlich machen.