



LED-Dimmer für Konstantspannung bis 288 W LED-Dimmer for Constant Voltage up to 288 W

Dipschalterstellungen Dip switch sets


Betriebsart Operation mode	Dipschalterstellung Dip Switch Set						
	5	4	3	2	1		
ON/OFF	•	•	•	•	•	Kurzer Tastendruck: AN/AUS	Press once: ON/OFF
PUSH	•	•	•	•	ON	Wie ON/OFF; langer Druck: Dimmt, bei Max. oder Min.: Umkehrung. Min.-Max.: 10 s	Like ON/OFF; press and hold: dimming; at max./min.: level dimming is reserved. Min.-Max.: 10 s
PUSH FAST	•	•	•	ON	•	Wie Push A1, aber Min.-Max. 5 s	Like Push A1, but min.-max. 5 s
PUSH UP/ DOWN	•	•	•	ON	ON	Wie Push A1, aber Anhalten bei Max./Min.	Like Push A1, but stop at max./min.
DALI	•	•	ON	•	•	Ansteuerung über DALI	Controlled by DALI
0-10 V Poti	ON	•	ON	•	ON	Minimum bei 0,5 V; durch Potentiometer	Minimum at 0,5 V; by potentiometer
0-10 V Aktiv	•	•	ON	•	ON	Minimum bei 0,5 V; durch aktive Steuerspannung	Minimum at 0,5 V; by active control voltage
1-10 V Poti	ON	•	ON	ON	•	Minimum bei 1 V; durch Potentiometer	Minimum at 1 V; by potentiometer
1-10 V Aktiv	•	•	ON	ON	•	Minimum bei 1 V; durch aktive Steuerspannung	Minimum at 1 V; by active control voltage
SLAVE	•	•	ON	ON	ON	Ansteuerung durch Master	Controlled by master

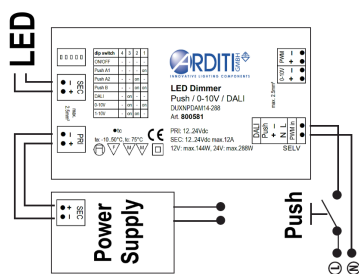


Anschlussschema für
Betrieb mit Taster mit
Netzpotenzial
Connection diagram for
operation with push
button with mains potential




Anschlussschema für Betrieb
mit Taster mit Kleinspannung
Connection diagram for
operation with push button
with extra low voltage

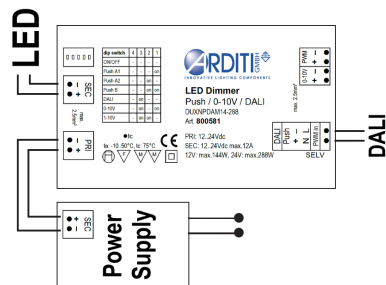

Anschlussschema für
Betrieb mit DALI
Connection diagram for
operation with DALI



Anschlussschema für Betrieb
mit 0-10 V / 1-10 V
Connection diagram for
operation with 0-10 V / 1-10 V

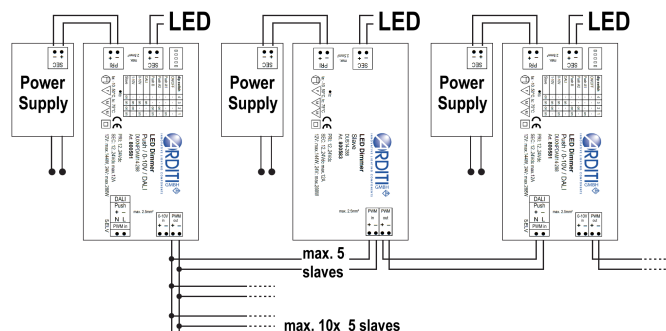

Anschlussschema für Betrieb als
Master und Slaves
Connection diagram for operation
as master with slaves