

DE Datenblatt

Anbauleuchte Facility multiwatt CCT



LED

Anbauleuchte mit wechsel- bzw. austauschbarer Leuchteinheit

Beim Tausch der Leuchteinheit ist kein elektrischer Anschluß bzw. keine Demontage der gesamten Leuchte erforderlich. Befestigung der Leuchteinheit (Abdeckung) einfach mittels Bajonetverschluss. Farbtemperatur umschaltbar. Leistung dreistufig einstellbar.

Montageart:
Farbe:
Material:

Anbau Wand / Decke
weiß
Polycarbonat



Art.Nr.	2050.50218.0196	Facility-R 280 18W	EAN	9008954064209
Art.Nr.	2050.50324.0196	Facility-R 330 24W	EAN	9008954064223
Art.Nr.	2050.50236.0196	Facility-R 400 36W	EAN	9008954163674
Art.Nr.	2051.50118.0196	Facility-Q 280 18W	EAN	9008954163711
Art.Nr.	2051.50124.0196	Facility-Q 330 24W	EAN	9008954163704

Elektrik

Lichtquelle:	LED (austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung:	18W
Lichtstrom:	abhängig · 24W 36W
Ähnlichste Farbtemperatur:	einstellbar mit Schalter
Farbwiedergabe:	CRI =87
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	118°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm ²

Eine gemeinsame Basis - 8 verschiedene Leuchteinheiten!

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
18W (100%) 15W (83%) 12W (65%)	2250lm	2400lm	2300lm
24W (100%) 20W (83%) 16W (65%)	3200lm	3450lm	3250lm
36W (100%) 30W (83%) 24W (65%)	5050lm	5300lm	5100lm

(φ_{use} 360°, brutto, Default setting 100%)

(*) durchschnittliche max. Leistung, Leistung im Betrieb mit Lichtfarbe 4000K ca. 1-2W niedriger

Referenzeinstellung: 4000K (NW)

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Verschussart:	Bajonetverschluss
Halogenfrei:	ja
UV-beständig:	ja
Anzahl Leitungseinführungen:	2
Geeignet zur Durchgangsverdrahtung:	ja



Einstellung Lichtfarbe

Einstellung Lichtstrom


Schalter an der Leuchteinheit



... 3000K
... 4000K
... 6500K

Power	18W	15W	12W
24W	20W	16W	
36W	30W	24W	
100%	83%	66%	

Montage Facility R400 36W

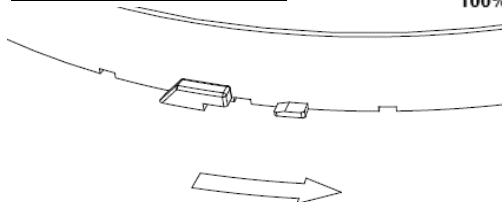

Leuchtkörper muss lt. Skizze in Montageplatte einrasten

Schutztechnik

Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe / lxbxh = Länge x Breite x Höhe

Facility-R 280 18W	Øxh	280 x 50mm
Facility-R 330 24W	Øxh	330 x 50mm
Facility-R 400 36W	Øxh	400 x 55mm
Facility-Q 280 18W	lxbxh	280 x 280 x 50mm
Facility-Q 330 24W	lxbxh	330 x 330 x 50mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**
(2050500180196-L, 2050500240196-L,
2051500180196-L, 2051500240196-L,
2050500360196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.