

DE Datenblatt

Baufassung ALLinONE



Komplettleuchte - Baufassung + LED-Lampe in einem
Extrem robust, einfacher Anschluss mittels Steckklemme



Montageart: Aufgehängt (mit Zugentlastung)
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2010.50007.0196 Karton 10Stk.
Art.Nr. 2010.50007.0195 Baupack 100Stk.

EAN
9008954760965
9008954061963

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 15.000 Std.
Leistung: 9W
Lichtstrom: 900lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Kabel H05VV-F 2x0,5mm² Länge: 20cm
mit Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten


Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Abmessungen

$\phi \times h$ = Durchmesser x Höhe (ohne Kabel)
ohne Verpackung $\phi \times h$ 53 x 75mm

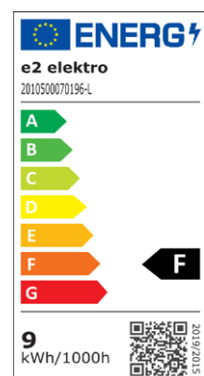

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.