


# DIGITUS CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

DN-93620

EAN 4016032478515

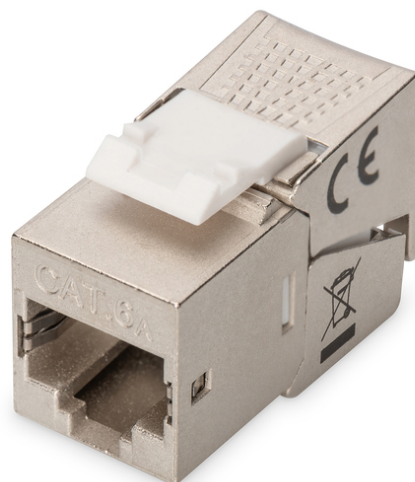

## CAT6A Keystone Jack, geschirmt, werkzeugfreie Montage

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul DN-93620 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation in 483 mm (19") 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

### Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug

- Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
- Kabelinstallation über Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Zugentlastung und Kabelfixierung mittels Kabelbinder
- Werkzeugfreier Montageanschluss

- 360°-Schirmkontaktierung
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss – vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-51)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 – 22/1), Litzen und Massivdraht
- Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- Werkzeugfreie Installation mittels LSA Schneidklemmen, farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B
- Abmessungen (HxBxT): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Gewicht: 19,5 g

## Logistische Daten

|                       | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Karton-VPE            | 250               | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            |
| Innen-VPE             | 0                 | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            |
| Einzel-VPE            | 1                 | 0,03            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            |
| Netto einzeln ohne VP | 0                 | 0,02            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            |

**Weitere Anwendungsbilder:**

