

DE Technische Daten / Montage AP Bewegungsmelder ECO A5 360°



Energiesparender Sensor im modernen Design

Sensorfunktion - schaltet Licht automatisch EIN/AUS

Der Sensor erfasst sich bewegende Wärmestrahlung (Menschen, Tiere) und schaltet die angeschlossenen Verbraucher je nach Einstellung ein/aus.



Erfassung durch Mauern, Glas usw. nicht möglich - keine Funktion.

Montage im Innen- und Außenbereich möglich.

Montageart:	Aufputz Wand/Decke
Farbe:	weiss - UV beständiges Material
Material:	Polycarbonat
Halogenfrei:	ja





Art.Nr.	5010.00026.0150	EAN
	5010.00024.1950	9008954064032
		9008954064056



Anschlussspannung:	220-240VAC, 50Hz
Standby Leistung:	<0,5W
Anschluss:	Steckklemme 3polig (nur 3-Draht Anschluss)
Schaltleistungen:	max. 1200W - ohmsche (Glüh-/Halogenlampen)
	max. 600W - induktive (Leuchtstofflampen)
	max. 600W - LED


Erfassungswinkel:	360°
Reichweite:	bis 8 Meter
Montagehöhe:	1,8 - 2,5 Meter
Helligkeitsbereich:	3-2000 Lux
Ausschaltverzögerung:	min.10 Sekunden - max.15 Min.
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	SK II Schutzisoliert
Abmessungen (lxbxh):	110 x 89 x 58mm

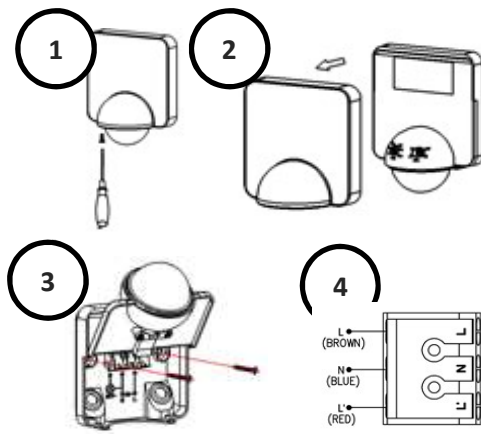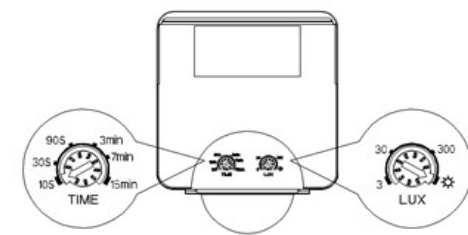

Montage

Abdeckhaube - Schraube lösen und Gerät öffnen.
Melder mittels Schrauben an Wand/Decke befestigen - Installationshöhe beachten.
Netzspannung unterbrechen
Kabel in Melder einführen und lt. Skizze anschließen:
L=stromführender Leiter/braun, N=Neutralleiter/blau
L'=stromführender Leiter geschaltet/rot
Abdeckung schließen
Justierschraube LUX auf Max einstellen
Justierschraube TIME auf Min einstellen
Netzspannung einschalten
Lux/Zeit je nach Wunsch einstellen
Abdeckhaube aufstecken - mittels Schraube fixieren

Störungen



Spannung überprüfen
Anschluss Melder prüfen
störende Objekte im Erfassungsbereich entfernen
Installationshöhe prüfen
Einstellungen ändern/prüfen

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.