

HR Tehnički podaci / Montaža

NŽ Senzor kretanja ECO basic 180°

Senzor za uštedu energije modernog dizajna





Funkcija senzora - automatski UKL/ISKL svjetla
Senzor prepoznaje kretanje toplotnog sjevanja (ljudi, životinje) i uključuje priključenog potrošača u skladu sa postavljanjem
Prepoznavanje kroz zidove, staklo nije moguće - ne radi.
Montaža moguća na otvorenom i u zatvorenom prostoru

Montaža: nadžbukna zid/strop
Boja: bjela / crna
Material: polycarbonat
Bez halogena: da



Broj art. 5010.00020.0196 **bjela** EAN 9008954160932
5010.00020.1996 **crna** 9008954861433

Napon: 220-240VAC, 50Hz
Napajanje u stanju pripravnosti: <0,5W
Priklop: Vijalne spojke 3p.
Moć: max. 800W - ohmska (žarulje sa žar.nitko, halogen)
max. 400VA - induktivna (fluor žarulje)
max. 80W - LED
Pokrivenost: 180°
Doseg: do 12 m
Visina montaže: 1,8 - 2,5 m
Svjetlost: 3-2000 Lux
Isključivanje: min.10 sek. - max.15 min.
Raspon temperature: -20°C za +40°C
Zaštita: IP 44
Klasa zaštite: SK II
duljina/širina/visina: 80 x 56 x 68mm

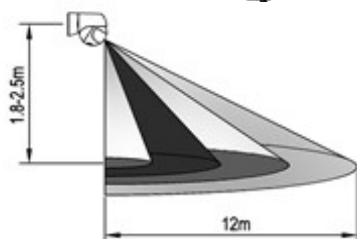

Montaža

Otvorite uređaj
Montažno ploščo pritrdite z vijaki na steno/strop.
Upoštevajte priporočeno višino montaže.
Isključite napon
Uvucite kabal i ga priključite
L=strujni vod/smeđi, N=nevtralni vod/plavi, L'=uklopni vod/crven
Senzor namjestite na montažno ploščo.
LUX nastavite na Max poziciju
TIME nastavite na Min
Priključite napon
LUX/TIME postavite po vašoj želji

Smetnje

Provjerite napon
Provjerite priključivanje senzora
Uklonite smetajuće objekte u području dohvata
Provjerite visinu montaže
Provjerite/promijenite postavitev

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna.
Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriješni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.