

Datenblatt

Aufputz Bewegungsmelder 360° IP65



Infrarot-Bewegungsmelder für Aufputzmontage mit 360° Erfassungswinkel

Erkennt geringste Bewegungen und ermöglicht eine sehr effiziente Beleuchtungssteuerung. Montage an Wand oder Decke möglich, auch für Feuchtraum geeignet. Die Linsenabdeckung kann durch Zuschneiden angepasst werden.

Montageart:	Aufputz Wand/Decke
Prüfzeichen:	CE
Farbe:	weiß
Material:	Polycarbonat

Art.Nr. 5010.00022.0196

Technische Daten

Erfassungswinkel:	360°
Erfassungsbereich:	bis 10m Radius
Montagehöhe:	2,2 bis 6m
Helligkeitsbereich:	3 - 2000 Lux
Zeiteinstellung	10 sec - 30 min
Anschlussspannung:	220 - 240V AC

Schaltleistungen



Ohmsche Last:	max. 2000W
Induktive Last:	max. 1000W
Elektronische Last:	max. 80W

Gehäusedaten


Farbe:	weiß
Material:	Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SKII Schutzisoliert
Prüfzeichen:	CE
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C

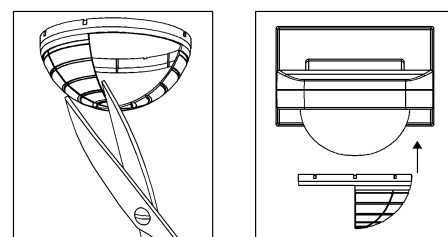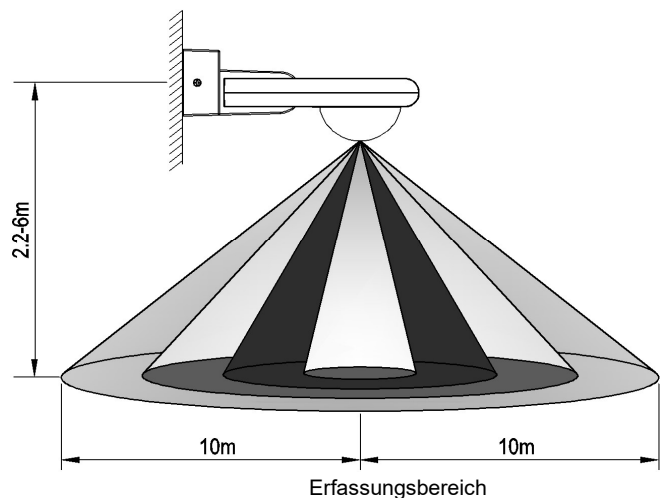

Linsenabdeckung durch Zuschneiden anpassbar

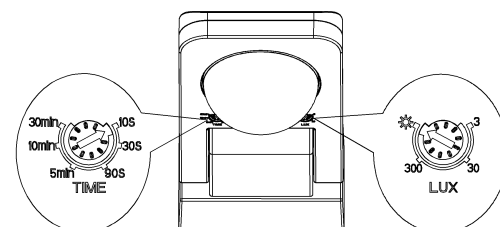

Einstellung mittels Stellschrauben

Abmessungen: (øxh = Durchmesser x Höhe)

lxbxh: 173x87x56mm