

Datenblatt

Brandschutzdose E120 68/50mm

HF HALOGENFREI


Diese Dose schützt durch ihre luftdichte Bauweise im Brandfall bereits ab der ersten Sekunde wirksam vor der Ausbreitung von Rauchgasen.

2K-Membraneinführungen zum durchstoßen
Zugleich Schallschutz nach EN ISO 10 140

Zertifikate & Standards

Zertifikate: VDE, CE, Reach, Rohs
Zulassung: DIBt Z-19,21,2283, ETA-18/0628
Normen: DIN EN 60670-1; DIN EN 60670-2

Art.Nr. 3501.02007.1999


Technische Daten

Nennspannung: 400V
Feuerwiderstandsklasse: bis EI 120
Schutzart: IP30
Leitungseinführungen: 2x Rohr $\leq \varnothing 25\text{mm}$
2x Leitung 3x1,5mm²
2x Leitung 3x2,5mm² oder 5x1,5mm²
Fräsloch: $\varnothing 68\text{mm}$
Geeignet für Wandstärke: 5-40mm


Temperaturbereich: -25° bis +40° C
Temperaturbereich: +35°C (24 Stunden)
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C: 90% (kurzfristig)
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C: 50%

Halogenfrei: ja
Glühdrahtprüfung 850°C: ja
PVC frei: ja
Silikonfrei: ja
Schwermetallfrei: ja
Anreihbar: ja

Geprüfte Installationszonen

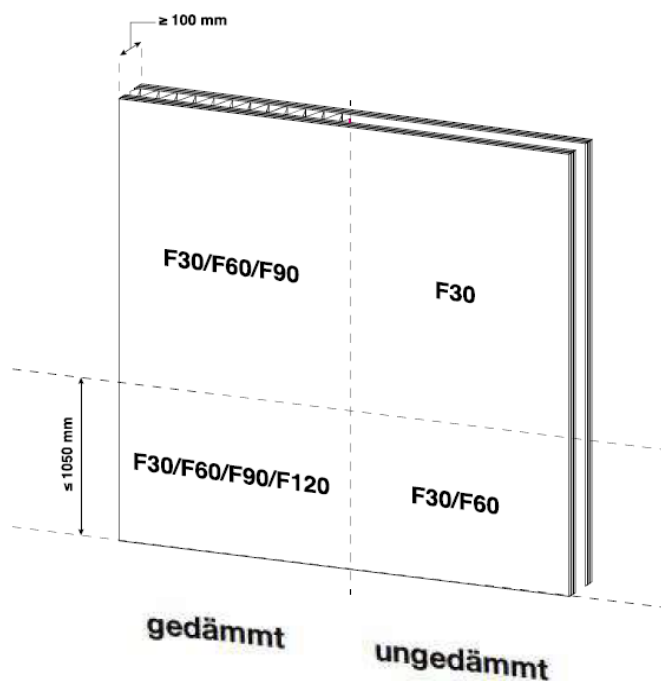

Bis 5-fach Kombination geprüft
Inkl. pro VE jeweils 5 Verbindungsstutzen Typ E105HF

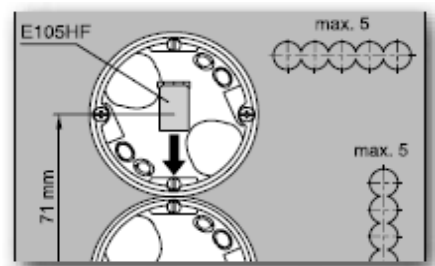

Abmessungen

Øxt 68 x 50mm

Leichtbauwand:

Feuerwiderstandsklasse bis EI 120
Feuerwiderstandsklasse EI 30 bis EI 60 ohne Dämmwolle

Brettspertholz wand:

Feuerwiderstandsklasse bis EI 90

Schachtwand:

Feuerwiderstandsklasse bis EI 90