
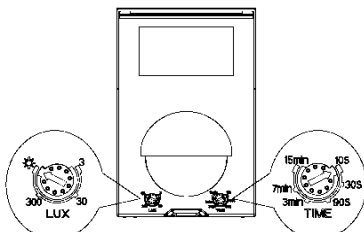






DE Technische Daten / Montage AP Bewegungsmelder ECO A2 180° weiß



Energiesparender Sensor im modernen, flachen Design

Sensorfunktion - schaltet Licht automatisch EIN/AUS
Der Sensor erfasst sich bewegende Wärmestrahlung (Menschen, Tiere) und schaltet die angeschlossenen Verbraucher je nach Einstellung ein/aus.
Erfassung durch Mauern, Glas usw. nicht möglich - keine Funktion.
Montage im Innen- und Außenbereich möglich.

Montageart: Aufputz Wand/Decke
Farbe: weiss - UV beständiges Material
Material: Polycarbonat
Halogenfrei: ja



Art.Nr. 5010.00016.0196
EAN 9008954360165

Anschlussspannung: 220-240VAC, 50Hz
Anschluss: Schraubklemme 3polig
Schaltleistungen: max. 1200W - ohmsche (Glüh-/Halogenlampen)
max. 300VA - induktive (Leuchtstofflampen)
max. 80W - LED

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: bis 12 Meter
Montagehöhe: 1,8 - 2,5 Meter
Helligkeitsbereich: 3-2000 Lux
Ausschaltverzögerung: min. 10 Sekunden - max. 15 Min.
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Abmessungen (lxbxh): 120 x 78 x 28mm

Montage

Abdeckhaube - Schraube lösen und Gerät öffnen.
Melder mittels Schrauben an Wand/Decke befestigen - Installationshöhe beachten.

Netzspannung unterbrechen
Kabel in Melder einführen und lt. Skizze anschließen:
L=stromführender Leiter/braun, N=Neutralleiter/blau
L'=stromführender Leiter geschaltet/rot
Abdeckung schließen
Justierschraube LUX auf Max einstellen
Justierschraube TIME auf Min einstellen
Netzspannung einschalten
Lux/Zeit je nach Wunsch einstellen
Abdeckhaube aufsnappen - mittels Schraube fixieren

Störungen

Spannung überprüfen
Anschluss Melder prüfen
störende Objekte im Erfassungsbereich entfernen
Installationshöhe prüfen
Einstellungen ändern/prüfen

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.