

Datenblatt

E-Rohr flex-M PP VV - Vorverdrahtet

Vorverkabelt mit Leitungen YM-J oder YMM-J


Elektroinstallationsrohr biegsam und besonders druck- und schlagfest



Prüfzeichen: ÖVE, CE, RoHS
 Normen: geprüft nach EN 61386-1 / EN 61386-22
 EN 50267-2-1 / EN 50267-2-2
 Farbe: grau
 Material: Polypropylen

Technische Daten

Kennzeichen: 3422-3
 Scheiteldruckfestigkeit: >750N bei 23°C (+/-2°C)
 Schlagfestigkeit: 6 Joule bei -5°C
 Temperaturbereich: -5°C bis +90°C
 selbstverlöschend: ja - nicht flammausbreitend
 halogenfrei: nein
 Verpackung: Bund

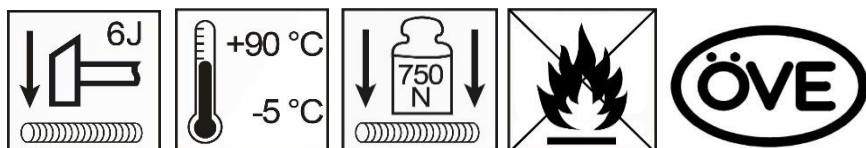

Ausführungen

Art.Nr.	Type	Durchmesser	Länge
3006.30315.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit YM-J 3x1,5mm ²	Ø 20mm	100m
3006.30515.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit YM-J 5x1,5mm ²	Ø 20mm	100m
3006.30325.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit YM-J 3x2,5mm ²	Ø 20mm	100m
3006.30525.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit YM-J 5x2,5mm ²	Ø 20mm	100m
3006.31525.1609	E-Rohr flex-M PP VV mit YMM-J 5x2,5mm ²	Ø 25mm	100m