

DE Datenblatt / Montage

Einbau Bewegungsmelder Mini 360°

Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage mit 360° Erfassungswinkel

Erkennt geringste Bewegungen und ermöglicht eine sehr effiziente Beleuchtungssteuerung.

Montageart: Einbau Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat






Art.Nr. 5010.00021.0196
EAN 9008954360998

Anschlussspannung: 220 - 240V AC, 50-60Hz
Standby-Verbrauch: ca. 0,5W
Anschluss: Steckklemme 3polig (**nur 3-Draht Anschluss**)
Schaltleistungen: max. 300W - ohmsche (Glüh-/Halogenlampen)
max. 150W - induktive (Leuchtstofflampen)
max. 80W - LED

Min. Anschlusslast: 10W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsbereich: bis 6m
Montagehöhe: 2,2 bis 4m
Helligkeitsbereich: 3 - 2000 Lux
Ausschaltverzögerung: min. 10 Sek. - max. 7 Min
Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Abmessungen (Øxh): 43 x 66,5mm
Lochausschnitt Ø: 35mm

Einbautiefe 50mm

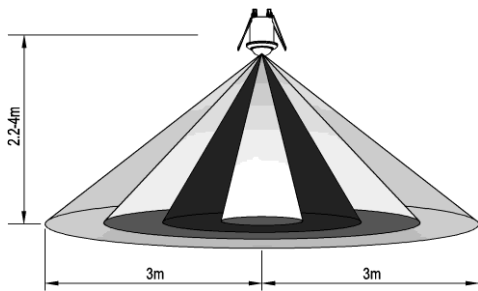



Montage

Netzspannung unterbrechen
Bohren Sie ein Loch in Gehäusegröße (Lochmaß siehe Zeichnung)

Kabel lt. Zeichnung am Melder anschließen
L=stromführender Leiter, N=Neutralleiter, A=stromführender Leiter geschaltet


Zum Testen Justierschraube LUX auf Max einstellen, TIME auf Min einstellen
Netzspannung wieder einschalten

Lux & Zeit je nach Wunsch einstellen
Befestigungsklemmen nach oben zusammendrücken und den Sensor so in das Bohrloch schieben.



Störungen

Spannung überprüfen
Anschluss Melder prüfen
störende Objekte im Erfassungsbereich entfernen
Installationshöhe prüfen
Einstellungen ändern/prüfen
Verbraucher/Leuchtmittel prüfen

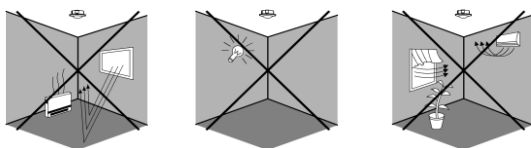

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.