

* EFI-2 A 40/0.03



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002062523
Beschreibung	* EFI-2 A 40/0.03
Klassifizierungsname	Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsstrom (A)	40
Typ	A
Bemessungsspannung V	240
Anzahl der Pole	1+N
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Standard	IEC/EN 61008
Klemmen (mm ²)	1-25
Bemessungsfehlerstrom IDn (A)	0.03
Auslösezeit	unverzögert
bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA)	10

Online-Produktseite 

sonstige Dokumentation



technischer Datenkatalog

Zertifikat

3D-Modell

Bedienungsanleitung

CE-Erklärung




internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000003
Klassifizierungsname	Fehlerstrom-Schutzschalter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1...25mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1...25mm ²
Bemessungsfehlerstrom	30mA
Bemessungsisolationsspannung Ui	500V
Bemessungsspannung	230/400V
Bemessungsstrom	40A
Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe	69mm
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50/60 Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA
Montageart	DIN-Schiene

Polzahl	2
Schutzart (IP)	IP20
Selektiver-Typ	
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25...55°C
Zusatzeinrichtungen möglich	

Maßzeichnung

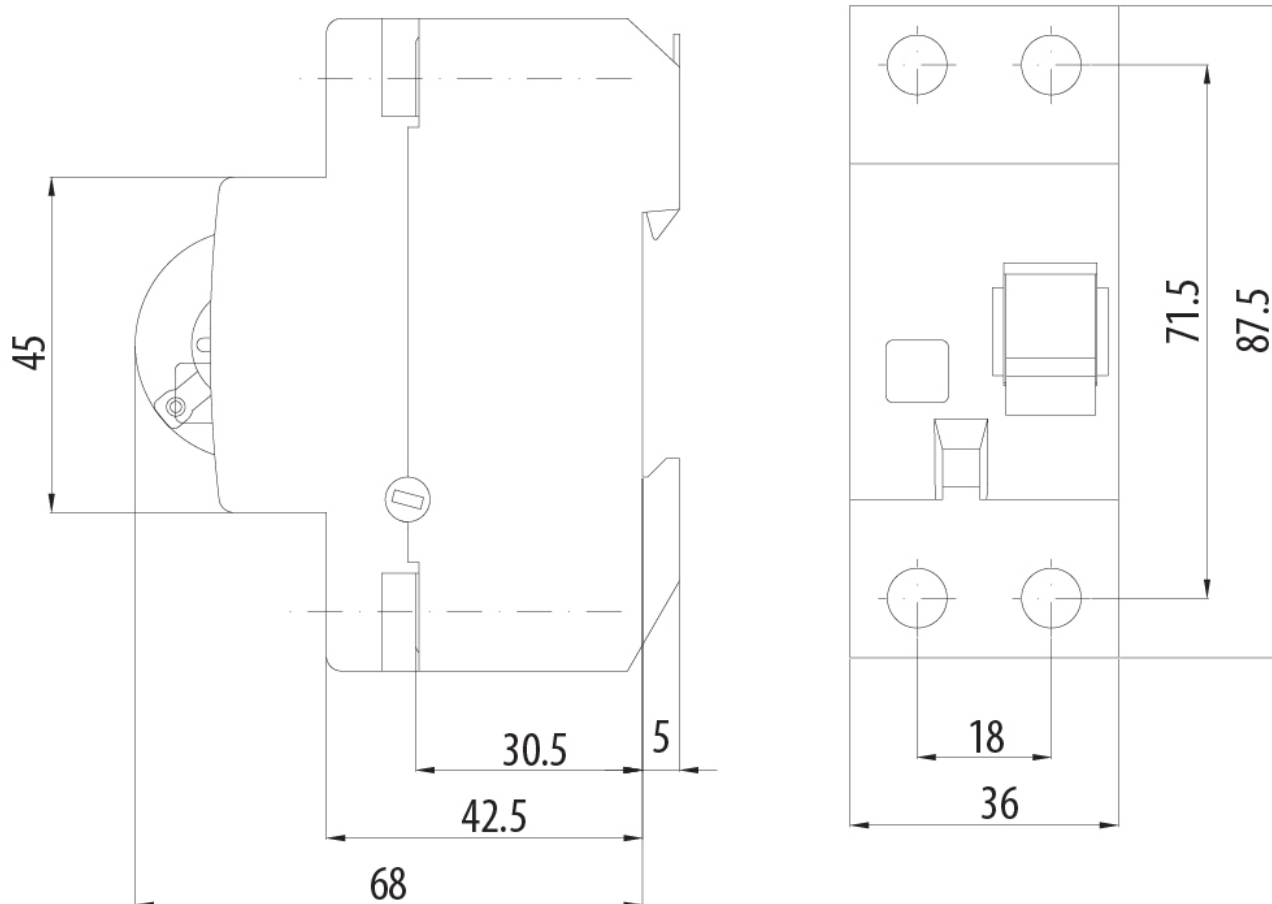

EFI-2 16-80 A