

Datenblatt

E-Rohr flex-e2SNR



Kabelschutzrohr flexibel - doppelwandig - für mittlere mech. Beanspruchung

Hohe chemische Beständigkeit gegen aggressive Stoffe

Einseitig aufgesteckte Muffe / Zugschnur 1mm² aus Polypropylen

Verwendung als Schutz- und Lehrrohr im Erdreich, unter Straßen usw.

Prüfzeichen: CE, RoHs
geprüft nach EN 61386-1-2-4
Farbe: außen Rot / innen Schwarz
Material: Polyethylen HDPE




Technische Daten

Scheiteldruckfestigkeit: 450N / 20cm
Schlagfestigkeit: 2 Joule
Temperaturbereich: -5° bis +60° C
Halogenfrei: Ja
Schutzart: IP30
Bauart: außen gewellt / innen glatt

Verpackung: Bund


Art.Nr.	3007.00040.0708	E-Rohr flex-NR 40mm	50m
Art.Nr.	3007.00050.0708	E-Rohr flex-NR 50mm	50m
Art.Nr.	3007.00063.0708	E-Rohr flex-NR 63mm	50m
Art.Nr.	3007.00075.0708	E-Rohr flex-NR 75mm	50m
Art.Nr.	3007.00090.0708	E-Rohr flex-NR 90mm	50m
Art.Nr.	3007.00110.0708	E-Rohr flex-NR 110mm	50m
Art.Nr.	3007.00160.0707	E-Rohr flex-NR 160mm	25m

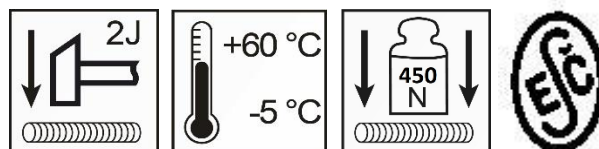

Chemikalienbeständigkeit

JA: Azeton, Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatorenöl, Natriumcarbonat

NEIN: Anilin, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

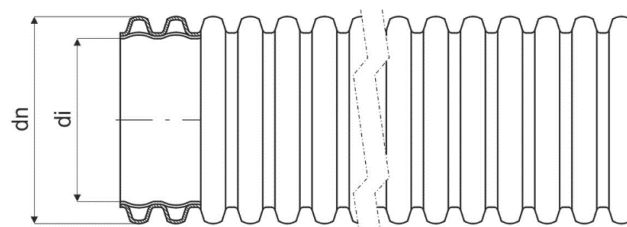

Abmessungen

Typ	Länge	dn Ø Außen	di Ø Innen	kleinster Biegeradius
E-Rohr flex-NR 40mm	50m	40mm	32mm	230mm
E-Rohr flex-NR 50mm	50m	50mm	41mm	350mm
E-Rohr flex-NR 63mm	50m	63mm	52mm	350mm
E-Rohr flex-NR 75mm	50m	75mm	61mm	400mm
E-Rohr flex-NR 90mm	50m	90mm	73mm	400mm
E-Rohr flex-NR 110mm	50m	110mm	94mm	400mm
E-Rohr flex-NR 160mm	25m	160mm	136mm	650mm