

# EFI-P4 A 40/0.03



## Spezifikationen

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| ETI Artikel-Nummer                            | 002061512                 |
| Beschreibung                                  | EFI-P4 A 40/0.03          |
| Klassifizierungsname                          | Fehlerstromschutzschalter |
| Bemessungsstrom (A)                           | 40                        |
| Typ                                           | A                         |
| Bemessungsfehlerstrom                         | 0,03                      |
| Stromart                                      | A                         |
| Bemessungsspannung V                          | 415                       |
| Tiefe (mm)                                    | 68                        |
| Anzahl der Pole                               | 3+N                       |
| IP-Schutzart                                  | IP20                      |
| Montage                                       | DIN-Schiene               |
| Bemessungsfrequenz (Hz)                       | 50/60                     |
| Standard                                      | IEC/EN 61008              |
| Klemmen (mm <sup>2</sup> )                    | 1-25                      |
| Bemessungsfehlerstrom IDn (A)                 | 0.03                      |
| Auslösezeit                                   | unverzögert               |
| bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA) | 10                        |

Online-Produktseite 

## Sonstige Dokumentation





[technischer Datenkatalog](#)  
[Zertifikat](#)  
[3D-Modell](#)  
[Bedienungsanleitung](#)  
[CE-Erklärung](#)  
[Eplan file](#)

## Internationale ETIM-Klassifizierung

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Klassifizierung                              | EC000003                   |
| Klassifizierungsname                         | Fehlerstrom-Schutzschalter |
| Anzahl der NH-Sicherungsunterteile           | 3+N                        |
| Schutzart (IP), frontseitig                  | IP20                       |
| Antriebsart                                  | 50/60                      |
| Polzahl                                      | 4                          |
| Bemessungsspannung                           | 400/415V                   |
| Bemessungsstrom                              | 40A                        |
| Bemessungsfehlerstrom                        | 0,03mA                     |
| Montageart                                   | DIN-Schiene                |
| Fehlerstrom-Typ                              | A                          |
| Selektiver-Typ                               |                            |
| Kurzzeitverzögerter Typ                      |                            |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw)                  | 10kA                       |
| Stoßstromfestigkeit                          | 0,4kA                      |
| Zusatzeinrichtungen möglich                  | 1                          |
| Schutzart (IP)                               | IP20                       |
| Breite in Teilungseinheiten                  | 4                          |
| Einbautiefe                                  | 68mm                       |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1-25mm <sup>2</sup>        |

# Maßzeichnung

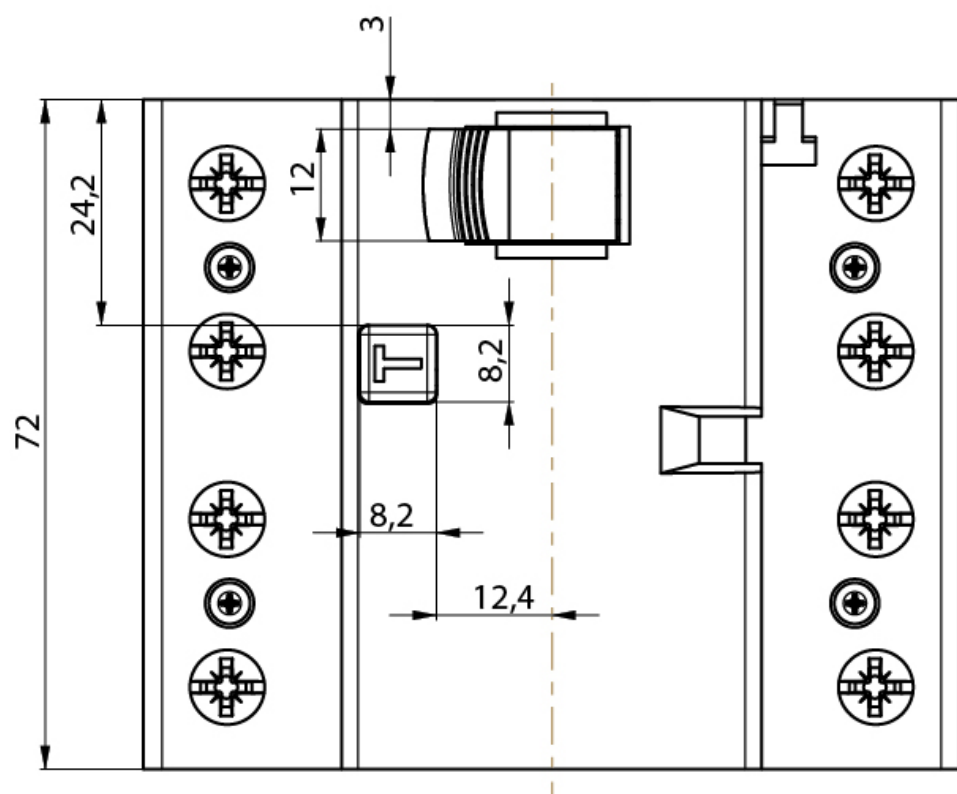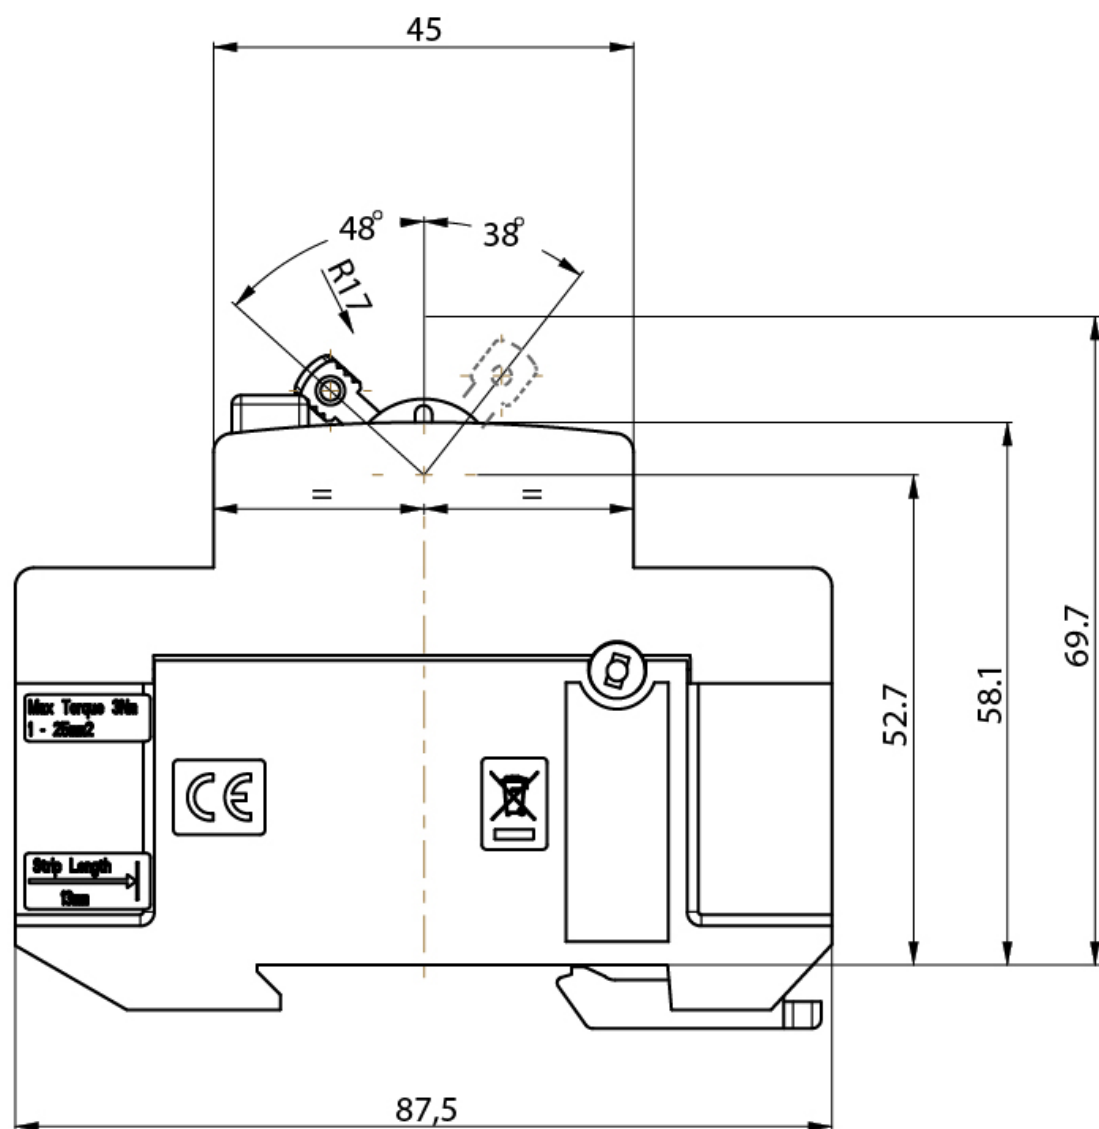



# Schaltplan

