

DE Datenblatt

LED Lichtleiste base switch IP20



Moderne und energieeffiziente LED Lichtleiste

Formschön und montagefreundlich.

Montage an Wand, Decke und Unterbau.



Montageart: Aufbau, Wand/Decke/Unterbau
Farbe: alu-weiß
Material: Aluminium - Polycarbonat



Art.Nr.	2491.02010.0196	S 10W	EAN	9008954763355
Art.Nr.	2491.02020.0196	M 20W		9008954763386
Art.Nr.	2491.02024.0196	L 24W		9008954763416


Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung:	10W 20W 24W
Lichtstrom:	1300lm 2600lm 3000lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur:	4000K
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	119°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Klemme 2-polig
Schalter:	Ein/Aus Schalter in Leuchte integriert

Montage + Anschluss

- > Montageklammern aufklappen
- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Netzspannung unterbrechen
- > Kabel lt. Abbildung in Leuchte einführen (1 oder 2)
- > Anschlussbox öffnen und Kabel (L/N) anschließen
- > Anschlussbox schließen
- > Leuchte auf Klammern aufsnappen
- > Netzspannung einschalten

Kabeleinführung:

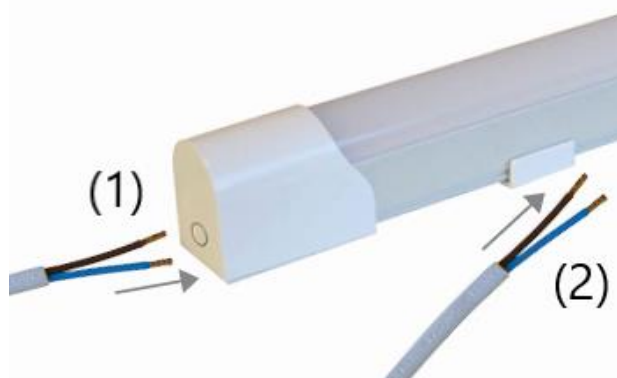

Gehäusedaten

Farbe:	alu-weiß
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat Opal

Schutztechnik

Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-15°C bis +35°C

Zubehör

Schrauben und Dübel

Abmessungen

S 10W	lxbxh	600x30x42mm
M 20W	lxbxh	1200x30x42mm
L 24W	lxbxh	1500x30x42mm

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss Kabel/Leuchte prüfen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.