

DE Datenblatt

Sensor für LED Strahler PRO



Bewegungsmelder zur direkten Montage an LED Strahlern der Serie PRO 20/50/100W (nicht für 200W)

Farbe: schwarz
Material: Polycarbonat

Art.Nr. 2804.99001.1996
EAN 9008954264401





Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240VAC, 50Hz
Anschluss: Steckverbindung
Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: bis 10 Meter
Montagehöhe: 1,8 - 2,5 Meter
Helligkeitsbereich: 3-2000 Lux
Ausschaltverzögerung: min.10 Sekunden - max.10 Min.
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Abmessungen (lxbxh): 58 x 43 x 59mm

Passend für:

Art.Nr.	2804.00120.1996	LED Strahler PRO 20W IP65
Art.Nr.	2804.00150.1996	LED Strahler PRO 50W IP65
Art.Nr.	2804.00100.1996	LED Strahler PRO 100W IP65



Montage


- 1.) Sicherungsabdeckung an der Unterseite des LED Strahlers abschrauben
- 2.) Bewegungsmelder aufstecken (Position der Pins beachten)
- 3.) Sensor mittels der Überwurfmutter sichern
- 4.) Sensor über Einstellschrauben nach Bedarf einstellen

TIME = Ausschaltverzögerung

SENS = Reichweite

LUX= Einschalthelligkeit

Der Bewegungsmelder ist ausschließlich für die Nutzung an den LED Strahlern der Serie PRO vorgesehen.

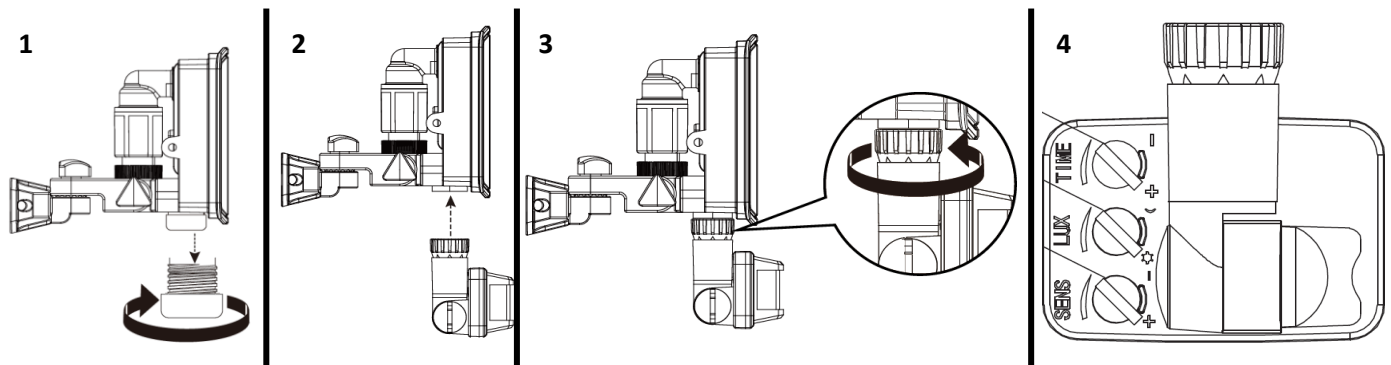

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.