

Nachlaufrelais

Schaltet Ventilatoren oder andere elektrische Geräte in Abhängigkeit der Beleuchtung und der eingestellten Ein- und Ausschaltverzögerung ein und aus.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	220 - 240V AC / 50 Hz
Schaltelement	Triac
Ohmsche Last	5 bis 150 W
Induktive Last	5 bis 50 W (ohne Anlaufkondensator)
Nicht geeignet für	   LED
Leitungsquerschnitt	0,5mm ²
Schutzart	IP20 und höher je nach Montage
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C
Abmessungen (lxbxh)	46x31x15mm

220V-
240V~

50Hz

IP
20



Klasse II



Art. Nr.: 7010.00006.0198

e2 elektro GmbH

A-4160 Aigen-Schlögl
Theodor-Simoneit-Straße 2

Tel.: +43 7281 80200 0

E-Mail: office@e2.at

www.e2.at

Nachlaufrelais

- zum automatischen Ein- und Ausschalten eines Ventilators oder anderen Geräten
- Geeignet zur Montage in einer UP-Schalterdose

Zeiteinstellung

Einschaltverzögerung:


Das Gerät startet wenn die Beleuchtung eingeschaltet und die eingestellte Verzögerung (1 s bis 5 min) abgelaufen ist.

Einstellung mittels Stellrad „Verzögerung“

Ausschaltverzögerung:

Das Gerät wird abgeschaltet wenn die Beleuchtung ausgeschaltet wird und die eingestellte Nachlaufzeit (1 s bis 90 min) abgelaufen ist.

Einstellung mittels DIP-Schalter und Stellrad „Laufzeit“

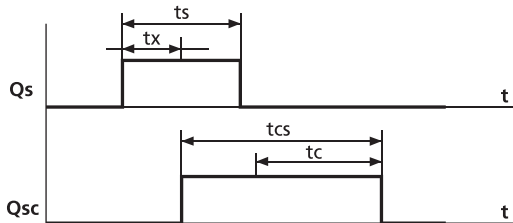

$$t_{cs} = t_s + t_c - t_x$$

t_{cs} = Laufzeit des Gerätes

t_s = Beleuchtungsdauer

t_c = eingestellte Zeit „Laufzeit“

t_x = eingestellte Zeit „Verzögerung“

DIP-Schalter Einstellung




1 min - 1 h 30 min

8 s - 11 min

1 s - 1 min 25 s

0,1 s - 20 s

Elektrischer Anschluss

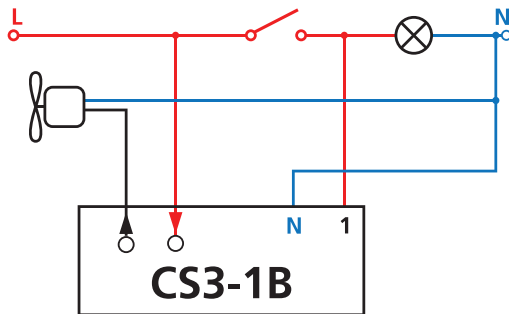

Die Montage dürfen nur Personen mit entsprechender Qualifikation durchführen. Der Anschluss darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!