


DE Datenblatt

Einbau Panel SQUARE 625 CCT Backlight

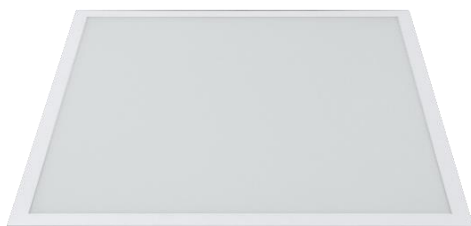

Modernes energiesparendes LED Einlege- oder Einbaupanel
Geeignet zum Einlegen in Rasterdecke 625x625mm oder zum Einbau in Deckenausschnitt mit inkludierten Montage-Federklammern. Ausführung in Backlight-Technologie (rückseitige Lichtquelle), 3 Lichtfarben.

Montageart: Einbau Wand / Decke, Einlegen in Deckenraster
Farbe: weiß
Material: Alu/Stahl/Kunststoff



Art.Nr. 2448.50440.0196 EAN 9008954861846

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 40W
Lichtstrom: 4900lm (ϕ_{use} 360°) (*)
Farbwiedergabe: CRI =86
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 87°
Blendungsbewertung: UGR $\leq$ 19
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckverbindung (DC 40V) Leuchte-Treiber

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Anschlussleitung



WW ... 3000K
NW ... 4000K
CW ... 6000K

(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium (Rahmen) / Stahl (Rückwand)
Material Abdeckung: PS (Diffusor mikroprismatisch)

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Zubehör

Montage-Federklammern für Einbau-Montage

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

LED-Panel	lxbxh	620 x 620 x 35mm	
Ausschnittmaß	lxb	600 x 600mm	(bei Einbau-Montage)
LED-Treiber	lxbxh	100 x 46 x 28mm	

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2448504400196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.