

DE Datenblatt

LED Lichtleiste move² mit tauschbarer LED-Röhre



Energieeffiziente Lichtleiste mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Montagefreundlich und ressourcenschonend

Montage an Wand, Decke und Unterbau.



Montageart: Aufbau, Wand/Decke/Unterbau
Farbe: weiß
Material: Stahl / PC


Art.Nr.	EAN		
	2498.00009.0189	S 9W	9008954463729
	2498.00018.0189	M 18W	9008954463736
	2498.00023.0189	L 24W	9008954463743

Elektrik

Lichtquelle:	LED Tube (austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung:	9W 18W 24W
Lichtstrom:	1000lm 2010lm 2590lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur:	4000K
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	110°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	Lichtquelle austauschbar
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm ²

Montage + Anschluss

- > Netzspannung unterbrechen
- > Kunststoffabdeckungen beiderseits abnehmen
- > LED Röhre herausnehmen
- > Kabel in vorgesehene Öffnungen bei Leuchte einführen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > LED Röhre wieder einsetzen (L/N Markierung beachten)
- > Kunststoffabdeckungen beiderseits aufstecken
- > Netzspannung einschalten

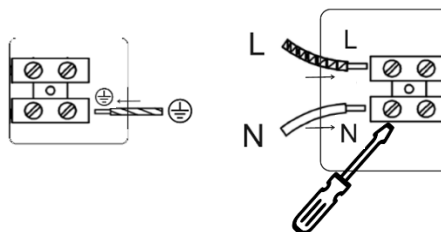

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Stahlblech/Polycarbonat

Schutztechnik

Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C

Zubehör

Schrauben und Dübel

Abmessungen

S 9W	lxbxh	610x32x53mm
M 18W	lxbxh	1220x32x53mm
L 24W	lxbxh	1520x32x53mm

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2498000090189-L, 2498000180189-L, 2498000230189-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.