

DE Datenblatt

LED Panel SPACE Multiwatt CCT



Energiesparendes LED Panel in flacher, moderner Ausführung.

Lichtfarbe einstellbar - 3000K / 4000K / 6500K

Formschön und montagefreundlich

Leistung dreistufig einstellbar.

Montageart: Wand / Einbau / Anbau
Farbe: schwarz
Material: Polypropylen



EAN

Art.Nr.	2427.50012.1996	12W	9008954163995
Art.Nr.	2427.50018.1996	18W	9008954164008
Art.Nr.	2427.50024.1996	24W	9008954163933

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 12W 18W 24W
Lichtstrom: 1600lm 2300lm 3200lm
Farbwiedergabe: CRI =82
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 117°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 1,50mm²

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(ϕ_{use} 360°, brutto, Default setting 100%)

(*) durchschnittliche max. Leistung, Leistung im Betrieb mit Lichtfarbe 4000K ca. 1-2W niedriger

Gehäusedaten

Farbe: schwarz
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Abdeckung: Polystyrol - opal
Verschlussart: fix verschlossen

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SKII - Schutzisolierung
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Leuchteinheit



Einstellung Lichtstrom

Schalter an der Leuchteinheit



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

Zubehör inkl.

Montagematerial


Zubehör exkl.

Deckenhalterung SPACE inkl. Kabel weiß (Artnr. 2427.99000.1996)



Abmessungen

Leistung	Durchmesser A (mm)	Höhe B (mm)	Ausschnittmaß C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

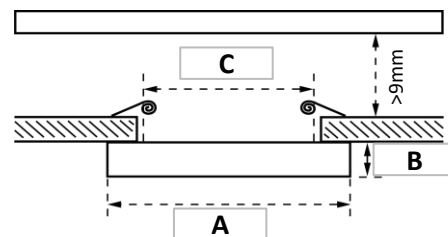

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.