

Datenblatt



Opalglasleuchte OL3 LED

Formschöne Opalglasleuchte mit energiesparender LED-Technik.

Abdeckung aus seidenmattem Glas.

Unterteil aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech.

Montagefreundliche Glasbefestigung mit Bajonettverschluß.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahlblech / Glas



Art.Nr. 2030.50304.0196 EAN 9008954024784

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 15W
Lichtstrom: 1450lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Dimmbar: nein
Abstrahlwinkel: 160°
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig

Gehäusedaten


Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: Opalglas seidenmatt
Verschlussart: Bajonett

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Abmessungen

Øxh 300 x 108mm
Ød 250mm

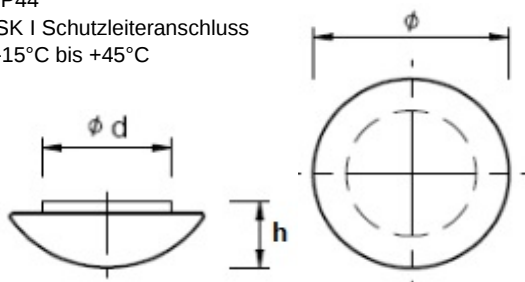

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F** (2030503040196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.