

Montageanleitung

Sensorleuchte OL2 LED



Formschöne Opalglasleuchte mit integriertem Hochfrequenz (HF)-Sensor

Sensor nicht sichtbar unter der Abdeckung aus seidenmattem Glas.

Unterteil aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech.

Montagefreundliche Glasbefestigung mit Bajonettverschluß.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahlblech / Glas




Art.Nr. 2022.50000.0196


Montagehinweise/Erfassungsbereich



Montagehöhe

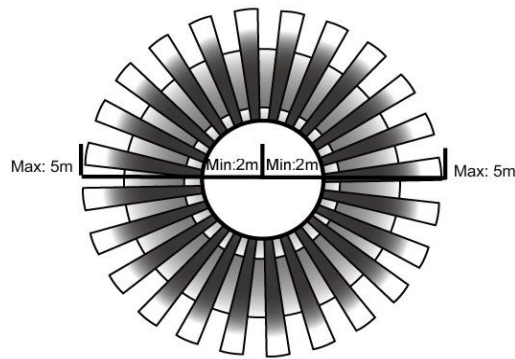


Erfassungsbereich

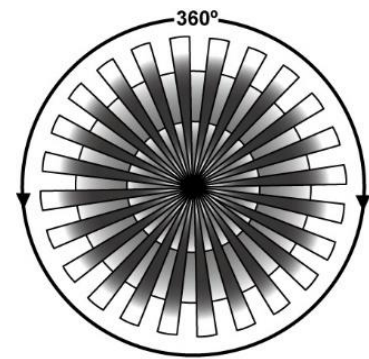


Erfassungswinkel

Montageanleitung

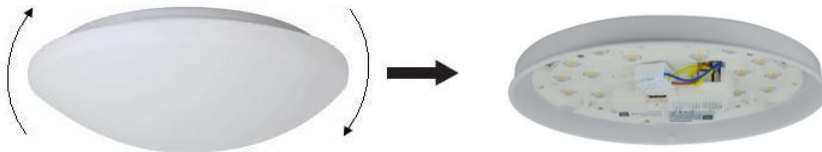

Glasabdeckung abschrauben
Netzspannung unterbrechen!
Leuchte montieren
Leuchte elektrisch anschließen
Sensor einstellen (Detailinformation siehe unten)
Abdeckung aufschrauben
Netzspannung einschalten

Sensoreinstellung



Zeit Sensibilität Helligkeit

1	2	3	
ON	ON	ON	20min
ON	ON	—	15min
ON	—	ON	10min
ON	—	—	5min
—	ON	ON	1min
—	ON	—	30s
—	ON	—	10s
—	—	ON	5s

Zeit: Mit dieser Einstellung wird die aktive Zeit für die Sensorleuchte eingestellt. Die Sensorleuchte leuchtet zwischen 5 Sek. und 20 Min. wenn der Sensor eine Bewegung erkennt.

4	5	
—	—	5m
ON	—	4m
ON	—	3m
ON	ON	2m

Sensibilität: Einstellung des Bewegungsradius zwischen 2m und 5m. Diese Abstände können nur erreicht werden, wenn die Sensorleuchte in einer Höhe von 2,5m-3,5m montiert wird.

6	
—	☼
ON	☼

Helligkeit: Hier wird die Umgebungshelligkeit, bei der die Leuchte einschaltet, festgelegt. In der Stellung "ON" schaltet die Leuchte nur bei Dämmerung/im Dunkeln, bei "OFF" schaltet sich die Leuchte auch bei Tageslicht ein.

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

