

Datenblatt

Sensorleuchte OL1 E27 IP20



Formschöne Opalglasleuchte mit integriertem Hochfrequenz (HF)-Sensor
 Sensor nicht sichtbar unter der Abdeckung aus seidenmattem Glas.
 Unterteil aus weißem Kunststoff.
 Montagefreundliche Glasbefestigung mit Bajonettverschluß.

Montageart: Anbau Wand / Decke
 Farbe: weiß
 Material: Kunststoff / Glas



Art.Nr. 2022.02060.0196

Elektrik

Fassung: 1x E27
 Leistung: max. 60W
 Lichtaustritt: Direkt
 Vorschaltgerät: Keines
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Leuchtenanschluss: Spannungsversorgung: Klemme 2-polig, max. 2,5mm²
 zusätzlich 1-poliger geschalteter Ausgang (max. 13A)

Sensor: HF-Sensor 5,8GHz CW, ISM Band
 Sendeleistung < 10mW
 Reichweite: bis 9m Radius bei 2,5m - 3,5m Montagehöhe
 Erfassungswinkel: 360°
 Ausschaltverzögerung: 8 Sek. - 12 Min.
 Helligkeit: 2 - 2000 Lux

Gehäusedaten


Farbe: weiß
 Material Gehäuse: Kunststoff (PMMA)
 Material Abdeckung: Opalglas seidenmatt
 Verschlussart: Bajonett

Schutztechnik

Schutzart: IP20
 Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert
 Temperaturbereich: -15°C bis +70°C

Abmessungen

Øxh 280 x 110mm
 Ød 240mm

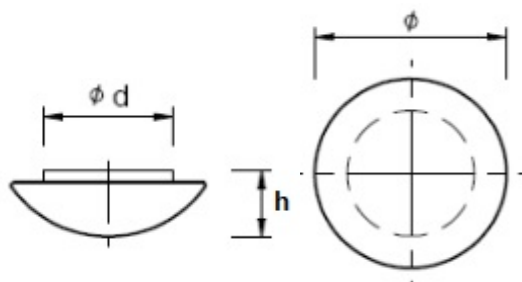

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Sensorleuchte OL1" den
 Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige
 Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at