

DE Montageanleitung

Ovalleuchte MIDI / Ovalleuchte MIDI Sensor




Moderne und energieeffiziente LED Ovalleuchte im neuen Design
 Idealer Ersatz für alte Ovalleuchten/Gitterleuchten/Babylux E27
 Montagefreundlich dank INOX-Montageclips
 UV-stabilisiert / Glatte Oberfläche - einfache Reinigung

Montageart: Anbau Wand / Decke
 Farbe: Hellgrau
 Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2000.50012.1696 **ohne** Sensor
 Art.Nr. 2000.50912.1696 **mit** Sensor

Montage

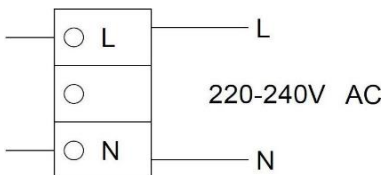

Verschlüsse der Leuchte öffnen
 Abdeckung abnehmen
 Leuchtenteil herausnehmen
 Montageklammern auf festem Untergrund montieren
 (Bei **MIDI Sensor** Installationshöhe beachten 1,5 - 3,5m)
 Leuchte auf Klammern aufsnappen
Netzspannung unterbrechen
 Kabel einführen und Leuchte lt. **Skizze** anschließen
 Leuchtenteil wieder einsetzen - arretieren
 Leuchte mittels Clips schließen


Einstellung

MIDI **ohne** Sensor →

Leuchte mittels Clips schließen
Netzspannung einschalten

MIDI **mit** Sensor →

Lux/Reichweite/Zeit je nach Wunsch einstellen
 Leuchte mittels Clips schließen
Netzspannung einschalten



Reichweite			Ausschaltverzögerung				Helligkeit			
1	2		3	4	5		6	7	8	
ON	ON	100%	ON	ON	ON	5s	ON	ON	ON	2Lux
-	ON	75%	-	ON	ON	30s	ON	ON	-	10Lux
ON	-	50%	ON	-	ON	90s	-	ON	-	30Lux
-	-	25%	-	-	ON	5min	ON	-	-	50Lux
-	-		ON	ON	-	20min	-	-	-	deaktiviert
-	-		-	-	-	30min	-	-	-	

Störungen

Spannung überprüfen
 Zuleitung und Anschluss der Leuchte überprüfen
 Störende Objekte im Erfassungsbereich entfernen
 Installationshöhe prüfen

Erfassungsbereich kann durch Türen, Glasscheiben, dünne Trennwände, usw. hinausgehen - dies ist kein MANGEL
 Falls gewünscht Reichweite reduzieren

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
 Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
 Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
 Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.