

Datenblatt

Sensorleuchte OL2 LED



Formschöne Opalglasleuchte mit integriertem Hochfrequenz (HF)-Sensor

Sensor nicht sichtbar unter der Abdeckung aus seidenmattem Glas.

Unterteil aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech.

Montagefreundliche Glasbefestigung mit Bajonettverschluß.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahlblech / Glas




Art.Nr. 2022.50000.0196

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 15W
Lichtstrom: 1450lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Dimmbar: nein
Abstrahlwinkel: 160°
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig

Sensor: HF-Sensor 5,8GHz CW, ISM Band
Sendeleistung < 0,9W
Reichweite: bis 5m Radius bei 3,5m Montagehöhe
Erfassungswinkel: 360°
Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 20 Min.
Helligkeit: 30 - 2000 Lux

Sensoreinstellung



	1	2	3		4	5		6	
ON	ON	ON	ON	20min	—	—	5m	—	⚙️
↑	ON	ON	—	15min	—	ON	4m	ON	⚙️
■	ON	—	ON	10min	ON	—	3m		
□	ON	—	—	5min	ON	ON	2m		
	—	ON	ON	1min					
	—	ON	—	30s					
	—	—	ON	10s					
	—	—	—	5s					

Gehäusedaten


Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: Opalglas seidenmatt
Verschlussart: Bajonett

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Abmessungen

Øxh 300 x 110mm
Ød 250mm

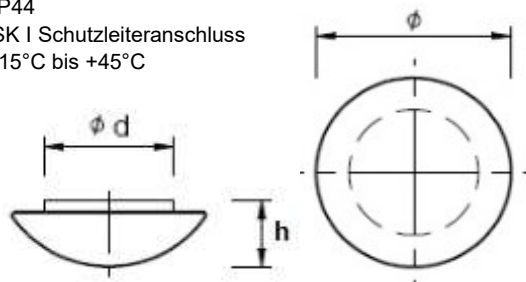

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F** (2022500000196-L)

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Sensorleuchte OL2" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at