

Datenblatt

Pollerleuchte ARSYS II Sensor



Formschöne moderne Pollerleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Abdeckung aus bruchsicheren transparentem Acrylglas.

Fassung E27 - ideal zur Bestückung mit LED-Lampe.

Montageart: Aufbau - Boden
Farbe: schwarz
Material: Aluminium



Art.Nr. 2503.02100.1996
EAN 9008954662870

Sensor

Typ: Infrarot Sensor
Erfassungsbereich: 90°
Helligkeit: ≤30LUX
Reichweite: max. 4m
Sensoreinstellung: DIP Schalter
Ausschaltverzögerung: von 10 Sek. bis 8 min

Sensoreinstellung

Ein/Aus	ON 	OFF 		
Helligkeit:	30Lux 	Tag 		
Ausschaltverz.:	10s 	1min 	3min 	8min 

Elektrik

Lichtquelle: 1x E27 (austauschbar, nicht enthalten)
Leistung: max. 100W AGL
Lichtaustritt: direkt - nach unten gerichtet
mittels Edelstahldiffusor
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 4 mm²

Gehäusedaten

Farbe: schwarz
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Acrylglas transparent
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Schlagfestigkeit: IK08
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C


Achtung:

Zementmörtel, Beton o. ä. Stoffe können auf Aluminiumwerkstoffen einen Oberflächenangriff verursachen. Die Stärke des Angriffs ist abhängig von: Zementsorte, Feuchtigkeit und Zusatzstoffe im Mörtel

Abmessungen

Øxh 180 x 1000mm

Montage mittels innenliegendem Bodenflansch

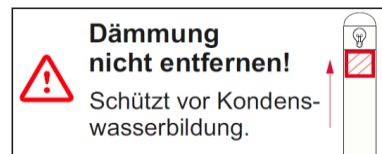

Die Dämmung im Poller darf nicht entfernt werden. Diese schützt vor eventueller Kondenswasserbildung bei exponierten Montageorten. Achten Sie darauf, dass sich der Dämmkörper im oberen Teil befindet.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Pollerleuchte ARSYS II Sensor" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.