

Datenblatt

UP-Mediaverleiter COMBO ETI



Kombination aus UP Strom-Kleinverteiler und UP Mediaverleiter in einem Gehäuse
 Flaches Design, 87mm Einbautiefe in der Wand, 7mm Aufbau Rahmen + Tür
 Inkl. Montageplatte gelocht, zur einfachen Installation von Mediengeräten (Router,...)
 Erfüllt den Glühdrahttest 850°C nach IEC 60670-24 für Installation in Hohlwänden


Art.Nr.			Medien- reihen	Strom- reihen
Art.Nr.	7018.05001.0196	COMBO 2/1-reihig	2	1
Art.Nr.	7018.05002.0196	COMBO 3/1-reihig	3	1
Art.Nr.	7018.05003.0196	COMBO 2/2-reihig	2	2
Art.Nr.	7018.05004.0196	COMBO 4/1-reihig	4	1
Art.Nr.	7018.05005.0196	COMBO 3/2-reihig	3	2
Art.Nr.	7018.05006.0196	COMBO 2/3-reihig	2	3

Technische Daten

Bemessungsspannung:	400V AC
Montageart:	UP - Unterputz
Farbe:	weiß - RAL9003
Material:	UP-Wanne
	Rahmen + Tür
Schutzart:	IP30
Prüfzeichen:	CE
Temperaturbereich:	-25°C bis +60°C

Produktvorteile:

- Medien- und Stromverteiler in einem Gehäuse mit einer Tür
- Oberteil und Unterteil getrennt verpackt
- inkl. Hohlwand-Montagesatz
- inkl. gelochter Montageplatte
- inkl. vormontierter 1-fach SCHUKO-Steckdose
- Kompakte Einbaumaße
- Äußerst stabile Mauerwanne - aus einem Stück gefertigt

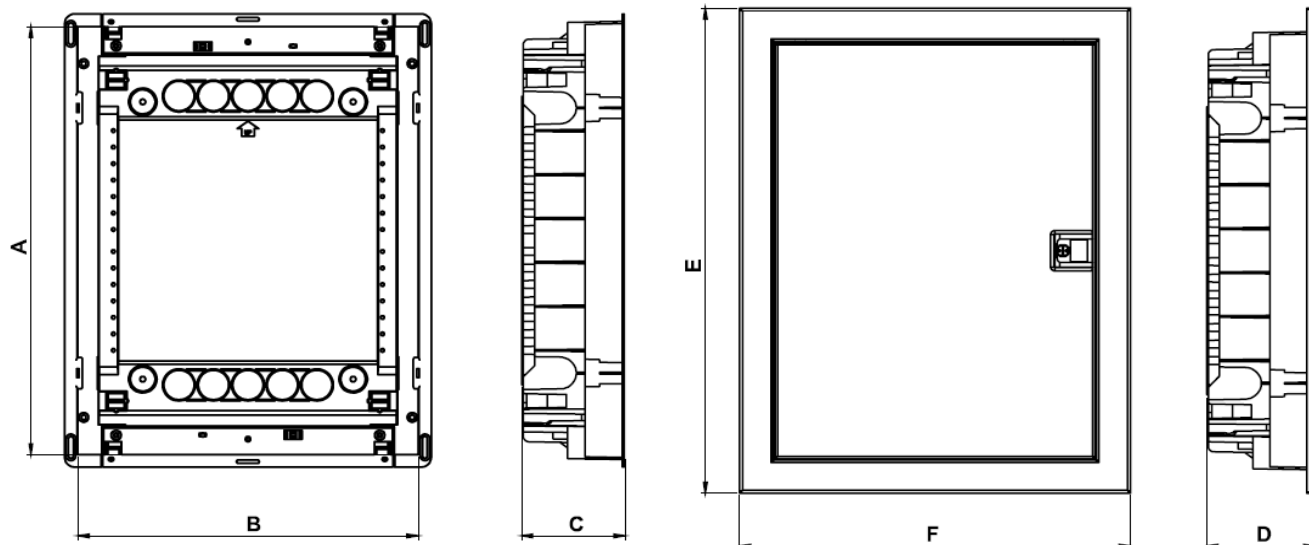

Abmessungen Maße in mm

	A	B	C	D	E	F	Einbautiefe	max. Verlustleistung
3-reihig	549	306	88	96	592	346	87	50W
4-reihig	673	306	88	96	717	346	87	60W
5-reihig	799	306	88	96	842	346	87	60W