

DE Datenblatt

LED Einbau Panel ROUND



Moderne energiesparende LED Einbauleuchte. Sehr flache Ausführung.
Überzeugt durch ein homogenes, nicht punktförmiges Licht.
Rahmen aus Aluminium, Abdeckung aus schlagzähem Acrylglas.
Geeignet für Decken von 1-25mm Materialstärke

Montageart: Einbau Wand/Decke
Farbe: weiß
Material: Aluminium / Acryl



Art.Nr.	2448.50509.0196	Einbau LED Panel Round 150 9W
Art.Nr.	2448.50512.0196	Einbau LED Panel Round 170 12W
Art.Nr.	2448.50518.0196	Einbau LED Panel Round 225 18W
Art.Nr.	2448.50524.0196	Einbau LED Panel Round 300 24W
Art.Nr.	2448.50536.0196	Einbau LED Panel Round 400 36W
Art.Nr.	2448.50548.0196	Einbau LED Panel Round 600 48W

Elektrik

Lampentyp:	LED (nicht austauschbar)					
Lampenlebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.					
Leistung:	9W	12W	18W	24W	36W	48W
Lichtstrom:	700lm	850lm	1350lm	1800lm	2800lm	3800lm
Farbwiedergabe:	Ra >80					
Ähnlichste Farbtemperatur:	3000K					
Abstrahlwinkel:	120°					
Lichtaustritt:	Direkt					
Symmetrie:	Symmetrisch					
Dimmbar:	Nein					
Vorschaltgerät:	LED-Treiber (inklusive)					
Anschlussspannung:	220 - 240V AC					

Gehäusedaten


Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Acryl Opal
Verschlussart:	Fix verschlossen

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II - Schutzisolierung
Temperaturbereich:	-15°C bis +40°C

Abmessungen

Typ	Aussenmaß	Höhe h1	Ausschnittmaß	LED-Treiber
Round 150 9W	Øxh 146 x 12mm	22mm	Ø 135mm	lxbxh 91 x 35 x 25mm
Round 170 12W	Øxh 172 x 12mm	22mm	Ø 160mm	lxbxh 91 x 35 x 25mm
Round 225 18W	Øxh 225 x 12mm	22mm	Ø 208mm	lxbxh 100 x 38 x 25mm
Round 300 24W	Øxh 300 x 12mm	22mm	Ø 280mm	lxbxh 116 x 43 x 28mm
Round 400 36W	Øxh 400 x 12mm	35mm	Ø 380mm	lxbxh 115 x 42 x 25mm
Round 600 48W	Øxh 600 x 12mm	35mm	Ø 580mm	lxbxh 154 x 45 x 30mm

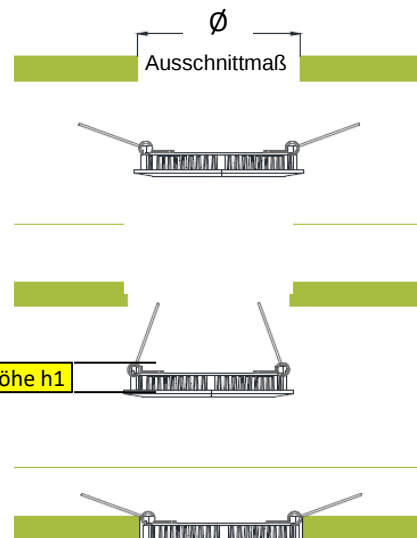

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**
(2448505090196-L, 2448505120196-L, 2448505180196-L, 2448505240196-L, 2448505360196-L, 2448505480196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

