


DE Datenblatt

Einlegelleuchte QUARTUS 625 CCT

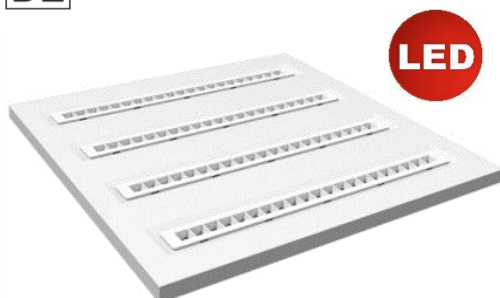

Modernes energiesparendes LED Einbaupanel

Geeignet für den Einbau in Rasterdecken oder hängend mit Seilabhngung.
Nachhaltige Nutzung durch wechselbare LED-Leuchteinheiten und tauschbarem Treiber.
Ausfhrung mit erhhtem Blendschutz $UGR \leq 16$ fr Office-Anwendungen.

Montageart: Einbau Decke
Farbe: wei
Material: Stahlblech




Art.Nr. 2414.03130.0196 EAN 9008954064902

Elektrik

Lichtquelle: LED (austauschbar - jedes Modul einzeln)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 30W
Lichtstrom: 5000lm (ϕ_{use} 360° brutto)
Farbwiedergabe: CRI > 80
hnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6500K - CCT
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 116,6°
Blendungsbewertung: $UGR \leq 16$
Dimmbar: nein
Betriebsgert: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 1,5mm²

Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Leuchteinheit



Gehusedaten

Farbe: wei
Material Gehuse: Stahlblech

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Strungen

> Spannung prfen
> Anschluss prfen
> Leitung prfen

Zubehr optional:

2499.01004.0099
LED-Treiber, DALI, push-dimm, 0-10V

Abmessungen

lxbxh=Lnge x Breite x Hhe

lxbxh 620x620x18mm

Dieses Produkt enthlt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse C
(2414031300196-L)

Die Gertesicherheit wird nur gewhrleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur fr den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgem und gefhrlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgefhrt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gert zu unterbrechen.
Das Gert darf nicht umgerstet werden. Jegliche Umrstung macht die Garantie ungltig und kann das Produkt gefhrlich machen.