

DE Datenblatt

FR-Wannenleuchte BETA multiwatt




LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz von 150lm/W

Hochwertige Feuchtraum-Wannenleuchte mit Basisaustattung.
Äußerst montagefreundlich mit INOX Montageclips.



Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung
Farbe: hellgrau
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2000.17036.1596	Beta LED 36W	EAN	9008954661477
Art.Nr.	2000.17055.1596	Beta LED 55W	EAN	9008954661491

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: einstellbar mit DIP-Schalter
Lichtstrom: einstellbar mit DIP-Schalter
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 115°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: Philips LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig, für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter, 0,5 - 2,5mm²
Abisolierlänge 10 - 12mm

Beta LED 36W		4000K
LED-Treiber	Leistung (*)	Lichtstrom
0,35A	36W	5400lm
0,30A	30W	4700lm
0,25A	25W	4000lm
0,20A	20W	3300lm

Beta LED 55W		4000K
LED-Treiber	Leistung (*)	Lichtstrom
0,35A	55W	8400lm
0,30A	46W	7400lm
0,25A	37W	6400lm
0,20A	30W	5300lm

(ϕ_{use} 360°, brutto)

(*) durchschnittliche max. Leistung

Referenzeinstellung: 0,35A
(Einstellung siehe Montageanleitung)

Gehäusedaten

Farbe: hellgrau
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: INOX - Clips

Schutztechnik

Schutzart: IP66
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen: 
Temperaturbereich: -15°C bis +50°C
Schlagfestigkeit: IK08
UV-Schutz: ja

Zubehör

Montagematerial
Montagehaken für Kettenabhängung

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

Beta LED 36W	lxbxh	1200 x 85 x 80mm
Beta LED 55W	lxbxh	1500 x 85 x 80mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**
(2000170361596-L, 2000170551596-L)

DE Montage

FR-Wannenleuchte BETA multiwatt




LED Wannenleuchte mit hoher Energieeffizienz von 150lm/W

Hochwertige Feuchtraum-Wannenleuchte mit Basisaustattung.
Äußerst montagefreundlich mit INOX Montageclips.



Montageart: Anbau Wand / Decke, Kettenabhängung
Farbe: hellgrau
Material: Polycarbonat




Art.Nr. 2000.17036.1596 Beta LED 36W
Art.Nr. 2000.17055.1596 Beta LED 55W

Montagearten

Direkte Wand/Deckenbefestigung mit beiliegenden INOX-Montageklammern oder Kettenabhängung mit beiliegenden Montagehaken.

Einstellung Leistung/Lichtstrom

DIP-Schalter am LED-Treiber, Leistungsdaten und Lumen lt. Datenblatt

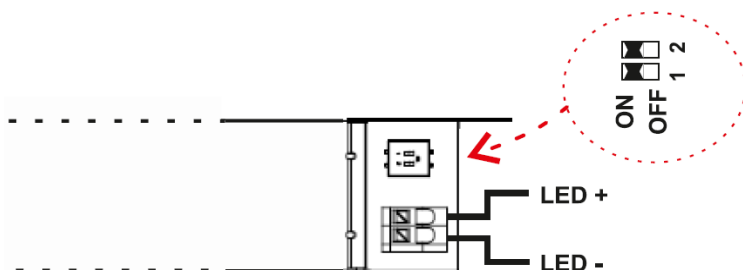

I out	Pin 1	Pin 2
0,20A	ON	ON
0,25A	ON	OFF
0,30A	OFF	ON
0,35A	OFF	OFF

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.