


Datenblatt

PXE Gerätedose Wärmedämmung bis 250mm

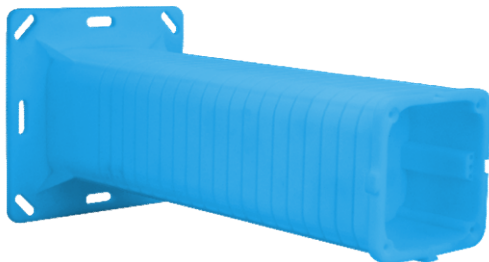

Gerätedose für die Montage an Fassaden mit Wärmedämmung

Vermeidung von Wärmebrücken / Robuste Konstruktion / halogenfrei

Für Dämmstärken von 50-250mm

für Leitungen mit einer Spannung bis 400 V

Farbe: hellblau
Material: PP
Norm: geprüft nach EN 60670-1



Art.Nr. 3504.00009.0096

Art.Nr. 3504.00011.0096





EAN 9008954663075

EAN 9008954864793


Technische Daten

Flammwidrigkeit: 850°C
Temperaturbereich: -25° bis +60° C
Halogenfrei: Ja
Brandklasse des Baustoffs: A1-F
Selbstlöschend: ja, bis 30s
Dämmstärke: 50-250mm
REACH Verordnung: ja- alle Stoffe enthalten <0,1% SVHC



Abmessungen

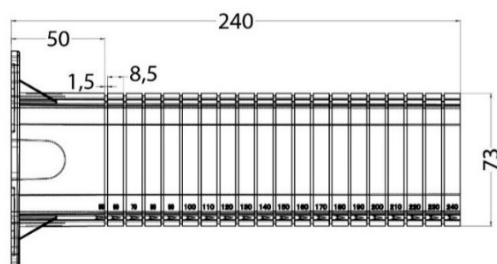

Montage

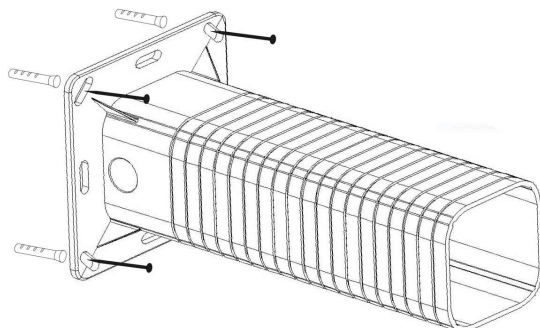

1. Montageposition bestimmen, Dübel in Wand einsetzen
2. Rohr und Styropor ggf. auf die benötigte Dämmstärke kürzen
3. Rohr mit beiliegenden Schrauben an Wand befestigen
4. Kabel durch das Rohr führen und Styropor über und in das Rohr geben
5. Kabel durch Hohlwanddose führen und diese am Rohr mit Schrauben befestigen

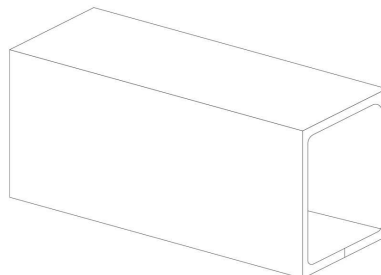

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.