

Datenblatt

Hallenleuchte FLAT LED



Die kompakte und robuste LED-Industrie-Hallenleuchte besteht aus einer Magnesium-Legierung und ist für viele Industrieanwendungen hervorragend geeignet. Die Leuchte ist einfach und schnell zu montieren und liefert sofort die volle Leuchtkraft - **Keine Einschaltverzögerungen.**

Montageart: Aufbau Wand/Decke; Abgehängt
Farbe: schwarz
Material: Magnesium-Legierung



Art.Nr. 2623.50320.1996 Hallenleuchte FLAT LED 320W

Elektrik:

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 320W
Gesamtlichtstrom: 46.800lm
Nutzlichtstrom: 38.800lm (ϕ_{use} 120°)
Farbwiedergabe: CRI =85
Ähnlichste Farbtemperatur: 6500K
Abstrahlwinkel: 120°
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Dimmbar: ja / DALI
Betriebsgerät: LED Treiber (Mean Well ELG, austauschbar)
Anschlussspannung: 100 - 277V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Anschlussleitung 3x1,0mm²

Gehäusedaten

Farbe: schwarz
Material Gehäuse: Magnesium-Legierung
Material Abdeckung: Bruchfestes Glas
Verschlussart: Leuchte fix verschlossen

Schutztechnik


Schutzart: IP65
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen: 
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Zubehör

56cm Kette mit Karabiner zum Abhängen

Abmessungen:

Øxh 430 x 165/250/280mm

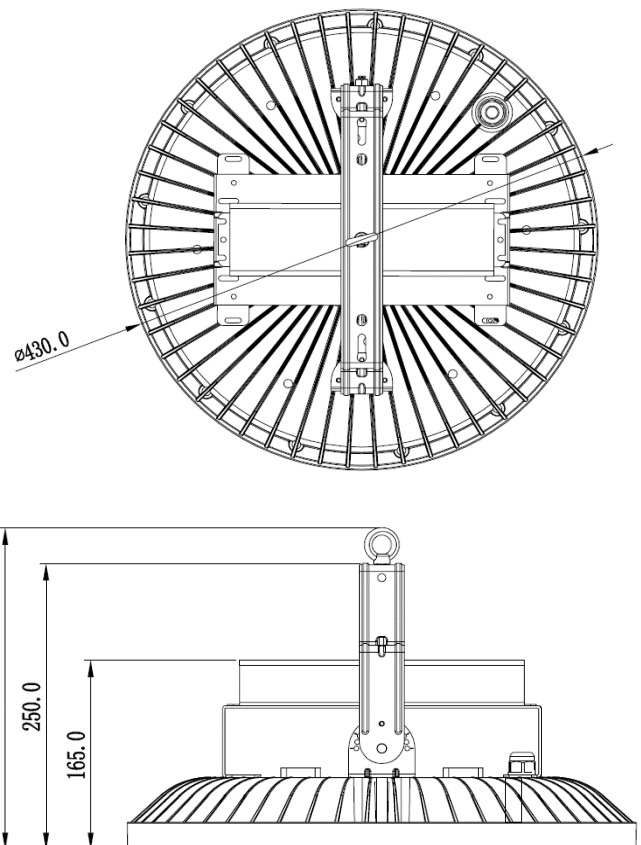

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2623503201996-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.