

DE Datenblatt

LED eTube POWER sensor T8



**LED Röhre mit integriertem Bewegungssensor
inkl. Starter - Dummy
NICHT für EVG geeignet!**

Sockel/Fassung: G13
Farbe Gehäuse: Glas satiniert
Material: Glas / PBT

Art.Nr.
2910.34018.0096 18W 4000K 2700lm
2910.34024.0096 24W 4000K 3600lm

EAN
9008954363784
9008954463415

Elektrik

Sockel/Fassung: G13
Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 18W 24W
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K 4000K
Nutzlichtstrom (φ_{use} 360°): 2700lm 3600lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 186°
Dimmbar: nein
Bauform: T8
Betriebsspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Lichtstromerhalt: 0,96

Gehäusedaten

Farbe: Glas satiniert
Material Gehäuse: Glas mit Schutzfilm (PET)
Material Sockel: PBT

Schutztechnik

Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Abmessungen

ohne Verpackung
 $\varnothing \times l$ = Durchmesser x Länge
18W $\varnothing \times l$ 26 x 1200mm
24W $\varnothing \times l$ 26 x 1500mm

Sensor

Typ: HF-Sensor 5,8GHz (ISM)
Erfassungsbereich: 360°
Ausschaltverzögerung: 3min
Helligkeit: 30lux
Reichweite: 3-5m Radius

Konformitätserklärung


Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "LED eTube POWER sensor T8" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.



Montage

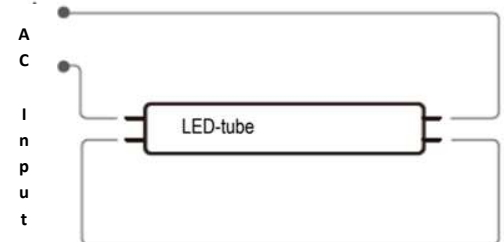

Die Lampe darf gemäß Skizze nur an Leuchten mit 220-240VAC/50Hz und G13-Sockel bzw. Spezifikation T8 angeschlossen werden.

