


DE Datenblatt

LED eTube TUNE T8

LED Röhre CCT* inkl. Starter - Dummy
NICHT für EVG geeignet!

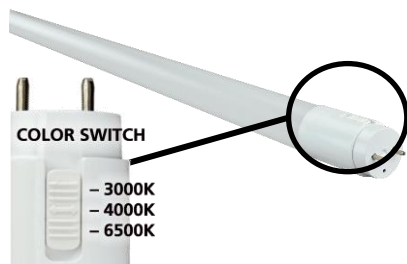

Sockel/Fassung: G13
Farbe Gehäuse: Glas satiniert
Material: Glas / PBT

Art.Nr.

2910.41009.0096
2910.41012.0096
2910.41018.0096
2910.41024.0096

9W CCT* 1500lm
12W CCT* 2000lm
18W CCT* 3000lm
24W CCT* 4100lm

EAN

9008954864397
9008954365009
9008954864427
9008954864458

Elektrik

Sockel/Fassung: G13
Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 9W 12W 18W 24W
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT* CCT* CCT* CCT*
Nutzlichtstrom (φ_{use} 360°): 1500lm 2000lm 3000lm 4100lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 186°
Dimmbar: nein
Bauform: T8
Betriebsspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Lichtstromerhalt: 0,96

* CCT - Lichtfarbe über Schalter veränderbar 3000K / 4000K / 6500K

Gehäusedaten

Farbe: Glas satiniert
Material Gehäuse: Glas mit Schutzfilm (PET)
Material Sockel: PBT

Schutztechnik


Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Abmessungen




Øxl = Durchmesser x Länge

ohne Verpackung	9W	Øxl	26 x 600mm
	12W	Øxl	26 x 900mm
	18W	Øxl	26 x 1200mm
	24W	Øxl	26 x 1500mm

Montage

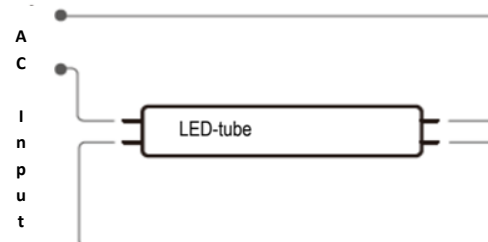

Die Lampe darf gemäß Skizze nur an Leuchten mit 220-240VAC/50Hz und G13-Sockel bzw. Spezifikation T8 angeschlossen werden.

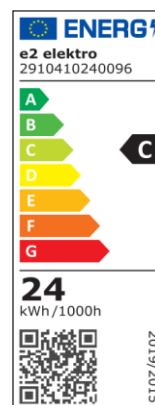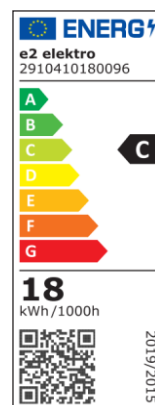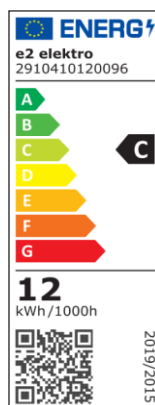

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.