

e2 elektro GmbH

Theodor-Simoneit-Straße 2
4160 Aigen-Schlägl

Bearbeiter(in)

Telefon +43 (0) 7281 80200

Fax

e-Mail office@e2.at

e2 2703000300196 NL BASE MINI_DC / Datenblatt Notbeleuchtung



Leuchte: e2 2703000300196 NL BASE MINI_DC

Lampen: 1 x LED

Farbwiedergabeindex:	0
Lichtstrom:	130 lm
Korrekturfaktor:	1.000
Notbeleuchtungsfaktor:	1.00
Notbeleuchtungslichtstrom:	130 lm
Betriebswirkungsgrad:	99.86
Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):	98.15
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):	1.85

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	17.1	20.9	22.4
Gamma 0° - 180°	53.4	58.2	58.2

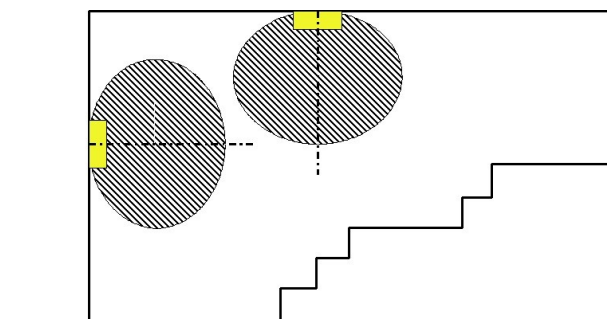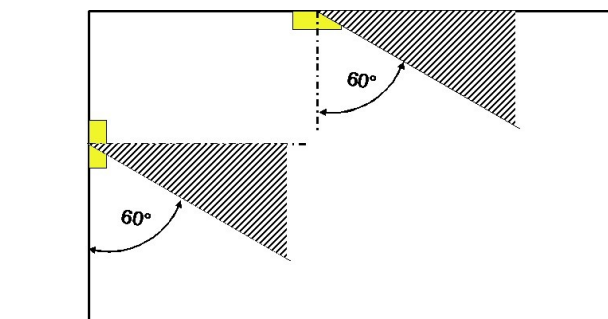

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]

					
2.00	2.61	6.42	6.53	6.70	2.53
2.50	2.82	7.01	6.98	6.95	2.55
3.00	2.96	7.53	7.37	7.23	2.60
3.50	3.01	7.93	7.57	7.25	2.72
4.00	2.90	8.23	7.67	7.25	2.81

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

- Wartungsfaktor: 0.72
- Notbeleuchtungsfaktor: 1.00
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx
- Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx
- Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1
- Breite des Rettungsweges: 2.00 m