

Datenblatt

Pollerleuchte ARSYS II



Formschöne moderne Pollerleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Abdeckung aus bruchsicheren transparentem Acrylglas.

Fassung E27 - ideal zur Bestückung mit LED-Lampe.

Montageart: Aufbau - Boden
Farbe: Schwarz oder Grau
Material: Aluminium



Art.Nr. 2503.02000.1996 **schwarz**
Art.Nr. 2503.02003.1696 **grau**

EAN
9008954038422
9008954040999

Elektrik

Lichtquelle: 1x E27 (austauschbar, nicht enthalten)
Leistung: max. 100W AGL
Lichtaustritt: direkt - nach unten gerichtet mittels Edelstahldiffusor
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 4 mm²

Gehäusedaten

Farbe: schwarz oder grau
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Acrylglas transparent
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik


Schutzart: IP65
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Schlagfestigkeit: IK08
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Achtung:

Zementmörtel, Beton o. ä. Stoffe können auf Aluminiumwerkstoffen einen Oberflächenangriff verursachen. Die Stärke des Angriffs ist abhängig von: Zementsorte, Feuchtigkeit und Zusatzstoffe im Mörtel

Abmessungen

Øxh 180 x 1000mm

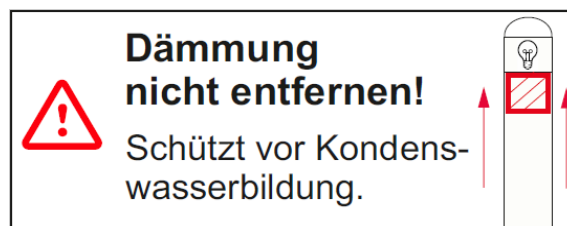

Die Dämmung im Poller darf nicht entfernt werden. Diese schützt vor eventueller Kondenswasserbildung bei exponierten Montageorten. Achten Sie darauf, dass sich der Dämmkörper im oberen Teil befindet.



Montage mittels innenliegendem Bodenflansch

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.