

Datenblatt

Pollerleuchte RIDA Slim



Moderne und schlanke Pollerleuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Die moderne LED-Technik und der nach unten gerichtete Diffuser, ermöglichen eine perfekte Ausleuchtung des Gehweges.

Montageart: Aufbau - Boden
Farbe: Anthrazit
Material: Aluminium



Art.Nr. 2503.50010.1696
EAN 9008954660791

Elektrik

Lampentyp: LED - nicht austauschbar
Lebensdauer: Ø 25.000 Stunden
Leistung: 10W
Lichtstrom: 430lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: Direkt
Symmetrie: Symmetrisch
Dimmbar: Nein
Vorschaltgerät: LED-Treiber (inkl.)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: Anthrazit
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Glas transparent
Verschlussart: Geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Schlagfestigkeit: IK02


Achtung:

Zementmörtel, Beton o. ä. Stoffe können auf Aluminiumwerkstoffen einen Oberflächenangriff verursachen.

Die Stärke des Angriffs ist abhängig von:
Zementsorte, Feuchtigkeit und Zusatzstoffe
im Mörtel (zB.: Frostschutz)

Abmessungen

Øxh 108 x 750mm

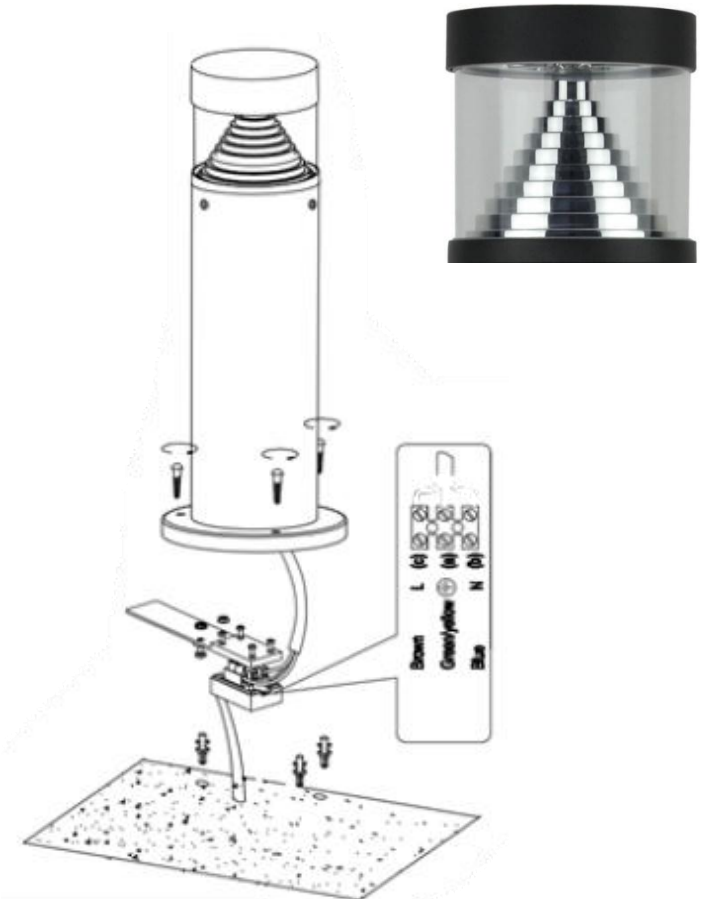

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**
(2503500101696-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.