

**DE** **Datenblatt**

**HF HALOGENFREI**



**Kabelverbinder I-Quick T-Quick IP68**

Schnellverbinder mit Hebelklemmen für die schnelle, werkzeuglose Verbindung von Kabeln.

Farbe: schwarz  
Material: Polycarbonat

<b>Art.Nr.</b>	1730.03001.1970	<b>I-Quick 3pol.</b>	<b>EAN</b>
<b>Art.Nr.</b>	1730.03002.1970	<b>T-Quick 3pol.</b>	9008954765229
<b>Art.Nr.</b>	1730.05001.1970	<b>I-Quick 5pol.</b>	9008954765236
			9008954864908

**Elektrik**


Type:	<b>I-Quick 3pol.</b>	<b>T-Quick 3pol.</b>	<b>I-Quick 5pol.</b>
Bemessungsspannung:	450 V AC	450 V AC	450V AC
Bemessungsstrom:	24A	24A	24A
Kabeldurchführung:	Ø6-11mm	Ø6-11mm	Ø6-11mm
Kabelquerschnitte:	0,5-2,5mm <sup>2</sup>	0,5-2,5mm <sup>2</sup>	0,5-2,5mm <sup>2</sup>



**Gehäusedaten**

Farbe:	schwarz
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Kontakte:	Messing
Material Dichtringe:	Silikon
Halogenfrei:	Ja
UV beständig:	Ja
Flammwidrig:	Ja
Schutzart:	IP68
Temperaturbereich:	-40°C bis +105°C

**Montage**

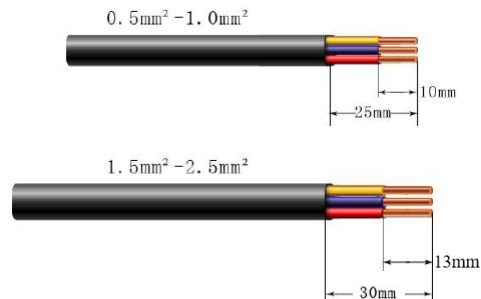

**Abmessungen**

Øxl = Durchmesser x Länge / lxbxh = Länge x Breite x Höhe


**I-Quick**

<b>3pol.</b>	Øxl	25 x 77mm
<b>5pol.</b>	Øxl	29 x 117mm



**T-Quick**

<b>3pol.</b>	lxbxh	128 x 86 x 26mm
--------------	-------	-----------------



**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.