

## Datenblatt

## Alu-Steckmuffe, Alu-Steckbögen




Steck-Verbindungssortiment aus Aluminium  
zur stabilen Verbindung der Aluminium-Steckrohre

Montageart: steckbar  
Farbe: alu  
Material: Aluminium



### Technische Daten

Druckfestigkeit: 1250N  
Schlagfestigkeit: 5 Joule (IK08)  
Temperaturbereich: -45°C bis +250° C

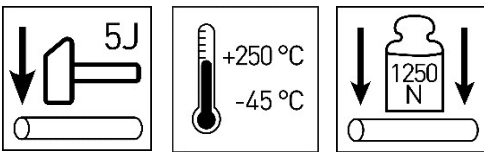

### Ausführungen

Art.Nr.	Type	Innen - Ø mm	Länge mm	Gewicht kg/Stk.	VPE	EAN
3010.30020.1396	Alu-Steckmuffe 20mm	22,5	55	0,008	5	9008954863567
3010.30025.1396	Alu-Steckmuffe 25mm	27,9	60	0,014	5	9008954863581
3010.30032.1396	Alu-Steckmuffe 32mm	34,8	70	0,022	5	9008954863604
3010.30040.1396	Alu-Steckmuffe 40mm	43,6	75	0,029	5	9008954863628
3010.30050.1396	Alu-Steckmuffe 50mm	53,7	95	0,050	5	9008954863642
3010.30063.1396	Alu-Steckmuffe 63mm	66,8	110	0,075	3	9008954863666

Art.Nr.	Type	Innen - Ø mm	Außen - Ø mm	Gewicht kg/Stk.	VPE	EAN
3010.30420.1396	Alu-Steckbogen 20mm	17,5	20	0,041	1	9008954963403
3010.30425.1396	Alu-Steckbogen 25mm	22,1	25	0,075	1	9008954963427
3010.30432.1396	Alu-Steckbogen 32mm	28,6	32	0,135	1	9008954963441
3010.30440.1396	Alu-Steckbogen 40mm	36,6	40	0,180	1	9008954963465
3010.30450.1396	Alu-Steckbogen 50mm	46,4	50	0,300	1	9008954963489
3010.30463.1396	Alu-Steckbogen 63mm	58,8	63	0,500	1	9008954963502

\*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter