

Bedienungsanleitung

Notleuchte CUBE LED 1H/2H/3H/8H Autotest



Universell einsetzbare Notleuchte geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Das im Lieferumfang jeder Leuchte beiliegende universelle Piktogrammset spart Zeit bei der Planung und Montage.

Dauer und Bereitschaft einstellbar



Montageart: Aufbau Wand/Decke
Farbe: weiß
Material: ABS / PC

Art.Nr. 2721.50603.0196

Funktionsweise Autotest

Der erste Funktionstest findet zufällig am 7ten Tag nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 7 Tage ein Funktionstest.

Der erste Dauertest findet zufällig innerhalb von 26 Wochen nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 26 Wochen ein Dauertest.


Funktionsweise Manueller Test

Prüftaster	Grüne LED	Zustand
1 Sek. drücken	AUS	Notbetrieb für 1 Sek.
3 Sek. drücken	blinkt	Funktionstest 30 Sek.
5 Sek. drücken	blitzt	Dauertest
nochmal 5 Sek.		Abbruch Dauertest


Bedeutung der LED Anzeige

	Leuchtet dauernd Netzbetrieb, keine Störung		Leuchtet dauernd Dauerprüfung nicht bestanden
	Blinkt langsam Funktionsprüfung läuft		Blinkt langsam Leuchtmittel defekt
	Blinkt schnell Dauerprüfung läuft		Blinkt schnell Batterie defekt
	Pulsiert Ladebetrieb		AUS Netzausfall oder Platine defekt



Anschluss

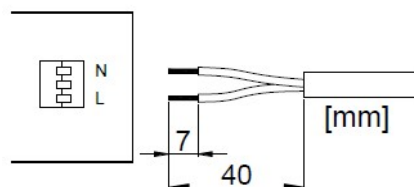


Batteriemodus (ohne Funktion)




Einstellung DIP Schalter




1h



2h




3h




8h



50 cd/m²



500 cd/m²



NM

M = Maintained
Dauerbetrieb
NM = Non-maintained
Bereitschaftsbetrieb

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.