


DE Datenblatt

IR-Heizpaneel INFRAe² smart&easy S 500W / M 700W

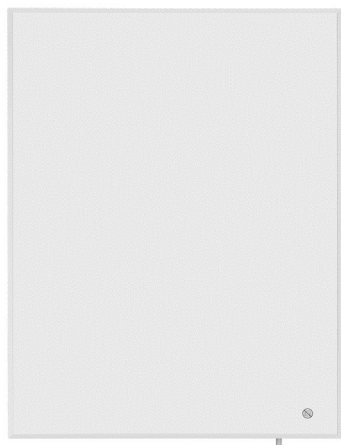

Heizpaneele in schlankem Design

Diese Heizpaneele sorgen für ein angenehmes und gesundes Raumklima.
Geringer Platzbedarf, geringe Anschaffungs- und Wartungskosten.
Sehr einfache Montage und lange Nutzungsdauer.

Montageart: Anbau Wand
Farbe: weiß
Material: Aluminium / PET



Art.Nr.	4402.01022.0196	IR-Heizpaneel INFRAe ² smart&easy S 500W
EAN	9008954062243	
Art.Nr.	4402.01023.0196	IR-Heizpaneel INFRAe ² smart&easy M 700W
EAN	9008954062267	

Technische Daten

Heizelement:	Infrared Carbon crystal (Ferninfrarot-Kohlenstoffkristall)
Rahmen:	Aluminium
Oberfläche Vorderseite:	PET
Rückwand:	Aluminium
Oberflächentemperatur:	bis zu 95°C
Temperaturregelbereich:	0 - 37°C
Energieübertragungsrate:	99%
Überhitzungsschutz:	ja
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Kabellänge:	1,6m mit Schutzkontakt-Stecker
Farbe:	weiß
Schutzart:	IP 44
Schutzklasse:	SK I - Schutzleiteranschluss
Fernbedienung:	ja
WiFi Bedienung:	ja
Lebensdauer:	100.000Std.

Modell	Fläche *	Leistung	Nennstrom	Abmessungen	Gewicht
IR-Heizpaneel INFRAe ² smart&easy S 500W	5-10m ²	500W	2,17A	700 x 600 x 45mm	2,30kg
IR-Heizpaneel INFRAe ² smart&easy M 700W	7-14m ²	700W	3,04A	1200 x 500 x 45mm	2,95kg

* Unverbindlicher Orientierungswert: basierend auf Raumhöhe 2,50m und Dämmung nach heutigem Standard;
Heizleistung abhängig von Anzahl und Dämmung der Außenwände sowie Anzahl, Größe und Isolierung der Fenster.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.