

DE

Datenblatt

INFRAe² Infrarot Heizstrahler GASTRO 1500W mit Zugschalter

Heizstrahler für den Außenbereich

Zugschalter mit 10 Minuten-Timer, schaltet sich automatisch aus - ideal für Gastronomie.
Liefert sofort gesunde und angenehme Infrarotwärme ohne Vorheizen.
Energiesparend durch automatische Abschaltung.

Montageart: Anbau Wand
Farbe: aluminium
Material: Aluminium

Art.Nr. 4402.04004.1496
EAN 9008954361667


Technische Daten

Heizelement: Goldröhre (Kurzwellen IR-A)
Leistung: 1500W
Nennstrom: 6,5A
Lebensdauer: Ø 5.000 Stunden
Überhitzungsschutz: nein
Heizstufen: 1
Schalter: Zugschalter mit 10min-Timer (automatische Abschaltung)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Kabellänge: 1,7m mit SCHUKO-Stecker

Gehäusedaten

Farbe: aluminium
Material Gehäuse: Aluminium eloxiert
Material Reflektor: Aluminium

Schutztechnik

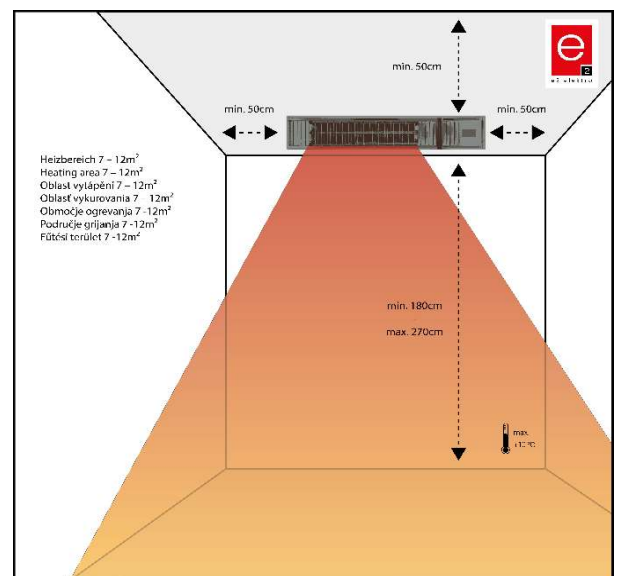
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagebügel, Schrauben und Dübel

Abmessungen

lxbxt: 445 x 106 x 170mm (Tiefe inkl. Montagebügel)
Gewicht: 2,0kg


Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.